



Lastra metallica coibentata per tetti e facciate


TEK28

 **Fibrotubi**
PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Nato per contribuire al risparmio energetico, **TEK28** è un elemento che permette una corretta progettazione e realizzazione "dell'epidermide architettonica" (**tetto e pareti esterne**).

Negli edifici contemporanei, l'impiego di coperture metalliche permette di ottenere: affidabilità, sicurezza e durata nel tempo.


TEK28

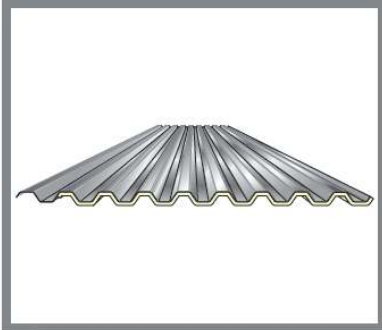

Produzione standard: **acciaio preverniciato**

Colori:

- **bianco grigio**
- **rosso siena**

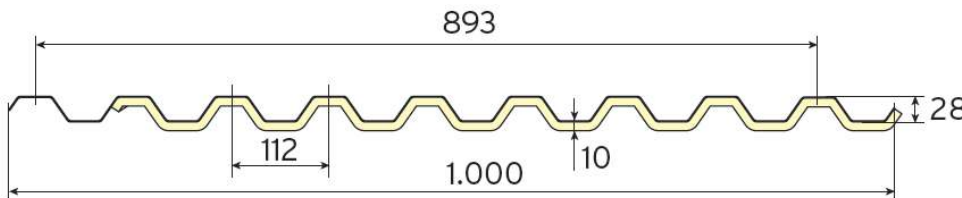

Lavorazioni:

- calandratura - tacchettatura - deformazione controllata

Pendenza minima: **7%**

Dimensione utile in **opera** :

893 mm


Misure **standard** :

2.230 - 2.580 - 3.280 - 3.980 mm


con overlapping 200 mm - standard

Lunghezza misura **max** :

13.500 mm

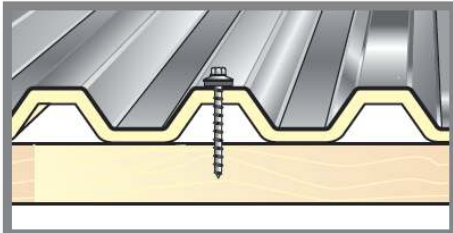


fissaggio su legno

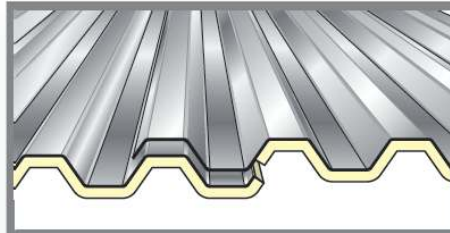

sovrapposizione laterale di una greca e mezzo




fissaggio su **parete**

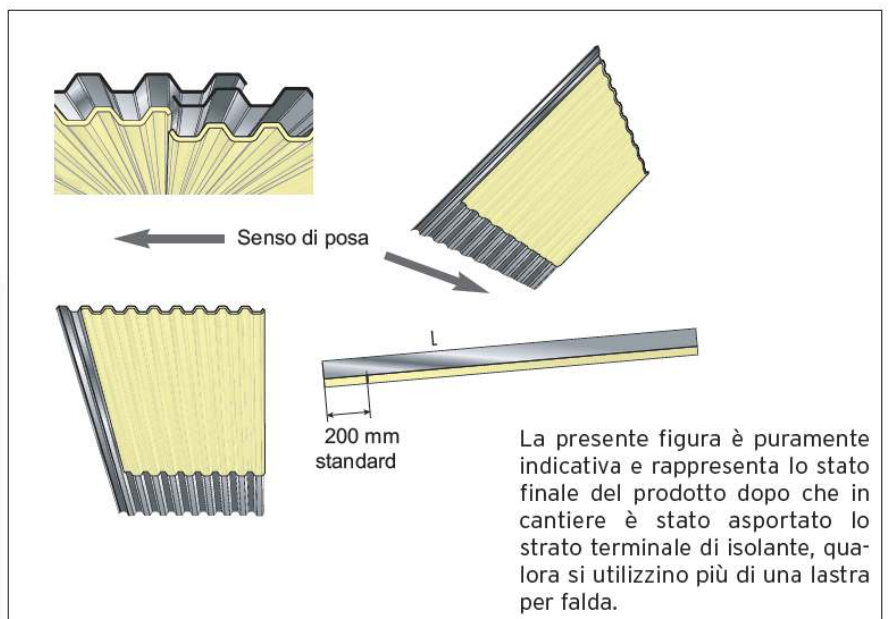


La presente figura è puramente indicativa e rappresenta lo stato finale del prodotto dopo che in cantiere è stato asportato lo strato terminale di isolante, qualora si utilizzino più di una lastra per falda.

VANTAGGI

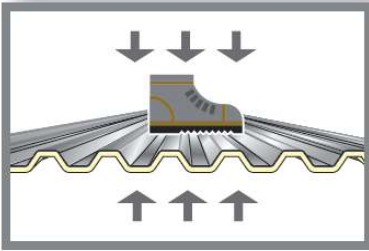


ottima pedonabilità

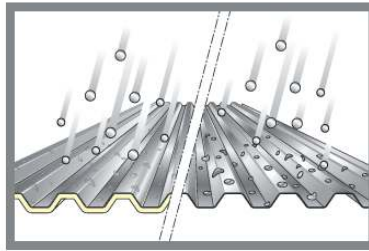


riduzione danni da grandine




riduzione del rumore

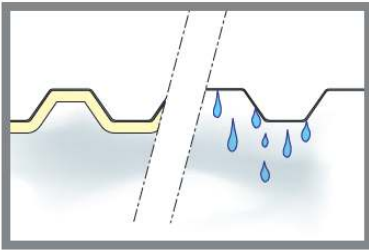

riduzione effetto condensa

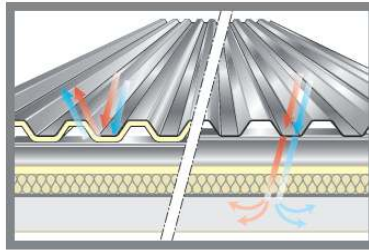

eliminazione del ponte termico

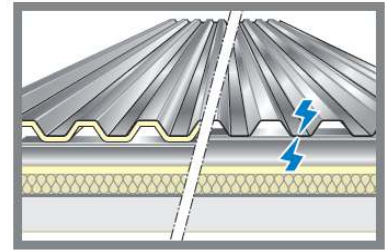


eliminazione coppie galvaniche


**Tabella di consultazione
per utilizzo lunghezze lastre**

Ipotesi lung. falda	lunghezza lastre da usare mm		
4260	2230	2230	
4610	2580	2230	
4960	2580	2580	
5310	3280	2230	
5660	3280	2580	
6010	3980	2230	
6360	3280	3280	
6640	2580	2230	2230
7060	3980	3280	
7340	3280	2230	2230
7690	3280	2580	2230
8040	3280	2580	2580
8390	3280	3280	2230
8740	3980	2580	2580
9020	2580	2580	2230 2230
9440	3280	3280	3280
9790	3980	3980	2230
10140	3980	3280	3280
10420	3980	2580	2230 2230
10770	3980	2580	2580 2230
11120	3980	2580	2580 2580
11470	3980	3280	2580 2230
11540	3980	3980	3980


ACCESSORI




Lastra traslucida retta in polycarbonato




Colmo di vertice dentellato in acciaio preverniciato



Colmo piano in acciaio preverniciato



Raccordo falda-parete dentellato in acciaio prev.



Elemento di chiusura laterale in acciaio prev.




Fermaneve in acciaio preverniciato

COLORI STANDARD



bianco-grigio

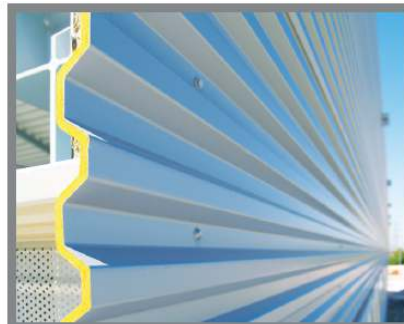

rosso siena



Stabilimento e Sede Amministrativa

Via Provinciale Sud, 5

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

Telefono +39 0522 956911

Fax centralino +39 0522 951606

<http://www.fibrotubi.it>

E-mail fibrotubi@fibrotubi.it