


Alutech Dach è un pannello sandwich a cinque greche da copertura, costituito da due rivestimenti in lamiera metallica collegate tra loro da uno strato di isolante poliuretano. I pannelli si installano su qualunque tipo di struttura portante ed in particolare su quelle costituite da elementi metallici.

La corrugazione del profilo superiore esalta le prestazioni di carico del pannello Alutech Dach, che può essere applicato su grandi luci di di appoggio.



VAI AL SITO WEB

DACH

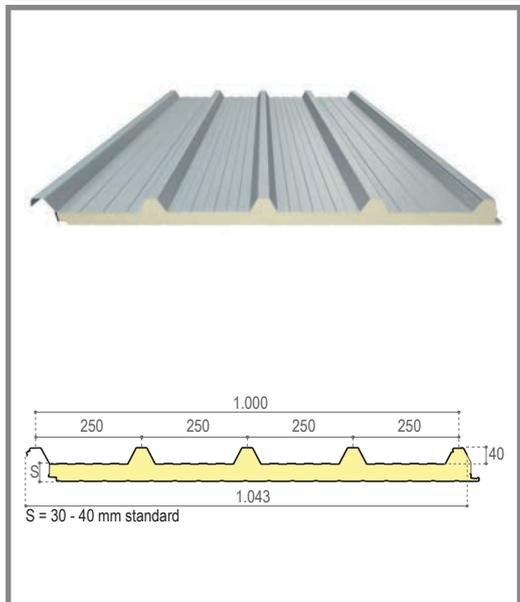

DATI TECNICI

Larghezza: 1.043 mm

Larghezza utile in opera:

1.000 mm (misura addebito)

Lunghezze standard: bianco grigio,

rosso Siena, testa di moro: 4 - 5 - 6 m

Altre lunghezze per supporto superiore in: acciaio prev.

rosso Siena S 40 mm = 8 m

Spessore isolante standard S: 30 e 40 mm

Pendenza minima

- con pannello unico: 8%

- con più pannelli in sovrapposizione longitudinale: 12%


Composizione

Laminato superiore (A)


Guarnizione laterale

Poliuretano espanso

Laminato inferiore (B)



Canale di raccolta



Alutech Dach è indicato per **coperture industriali**, ma può essere utilizzato anche in contesto **agricolo e civile**.

Produzione standard: **Acciaio preverniciato**


Colori:

- **bianco grigio**

- **rosso Siena**

- **testa di moro**

POSA

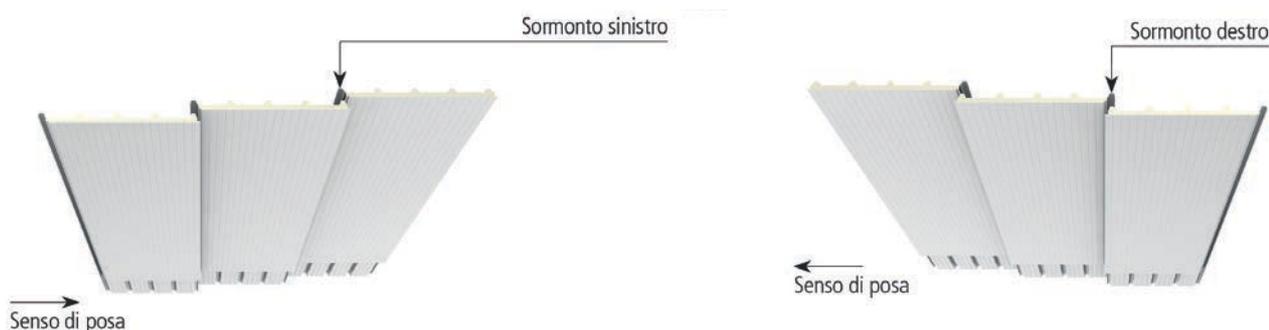

ACCESSORI


Lastra traslucida retta in polycarbonato




Colmo di vertice dentellato in acciaio prev.



Profilo chiudigreca in acciaio prev.



Raccordo falda-parete dentellato in acciaio prev.



Elemento di chiusura laterale (frontalino) in acciaio prev.



Fermaneve in acciaio prev.

NB: disponibili Sistemi di fissaggio dedicati per listelli in legno o per struttura metallica

COLORI STANDARD

Alutech Dach acciaio prev. bianco grigio simil RAL 9002



Alutech Dach acciaio prev. rosso Siena simil RAL 3009



Alutech Dach acciaio prev. testa di moro simil RAL 8017