

IsoCoppo è la copertura metallica a forma di coppo caratterizzata da elevate performance in resistenza, isolamento termoacustico, in special modo nella versione IsoCoppo Piano, idonea per le applicazioni edilizie e architettoniche in linea con le più recenti prescrizioni in materia di energia.


Le applicazioni possibili sono quasi infinite: strutture di servizio, scuole, palestre, centri sociali, strutture agricole e edifici industriali ma anche interventi nei centri storici e opere di risanamento di vecchi edifici dove vige il vincolo paesaggistico.



VAI AL SITO WEB

IL COPPO

LA STRA METALLICA

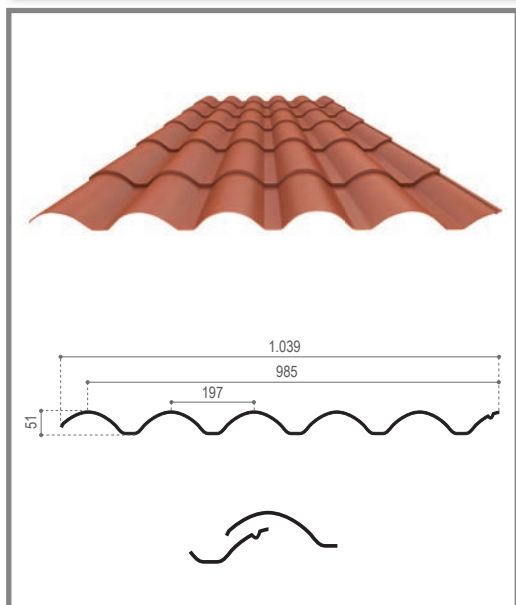


Tetti a bassa pendenza

Il Coppo può essere utilizzato per tetti con pendenza minima sino al 15% in quanto, essendo una lastra monolitica, non ha sovrapposizioni tra una coppata e l'altra, quindi garantisce assoluta impermeabilità.

Tetti a forte pendenza

Il Coppo essendo fissato ad una orditura predisposta non ha limiti di applicazioni su qualsiasi pendenza, anche su mansarde od altre strutture.

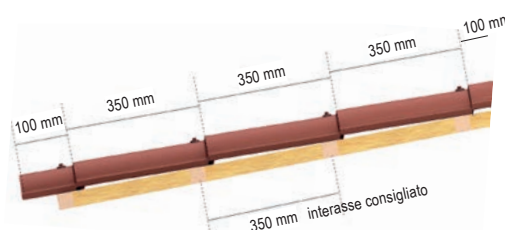

- Tratto iniziale 100 mm
- Modulo centrale 350 mm
- listellatura passo 350 mm:
 - consigliato 350 mm
 - massimo 700 mm
- Tratto finale 100 mm

DATI TECNICI

Larghezza: 1039 mm

Larghezza utile in opera: 985 mm

Lunghezze standard disponibili:

1.600 mm 2.300 mm*

3.000 mm* 4.050 mm

*In alluminio solo 2 misure

Lunghezza minima: 1.575 mm

Lunghezza massima: 10.000 mm

Sovrapposizione laterale: mezza onda





Tabella di consultazione per utilizzo lunghezze lastre

Ipotesi lung. falda	Lunghezza lastre da usare mm			
3.710	2.300	1.600		
4.410	2.300	2.300		
5.110	3.000	2.300		
5.460	4.050	1.600		
5.810	3.000	3.000		
6.160	4.050	2.300		
6.520	3.000	2.300	1.600	
6.860	4.050	3.000		
7.220	3.000	2.300	2.300	
7.570	4.050	2.300	1.600	
7.910	4.050	4.050		
8.270	4.050	3.000	1.600	
8.620	3.000	3.000	3.000	
8.970	4.050	3.000	2.300	
9.330	3.000	3.000	2.300	1.600
9.670	4.050	3.000	3.000	
10.020	4.050	4.050	2.300	
10.380	4.050	3.000	2.300	1.600
10.720	4.050	4.050	3.000	
11.080	4.050	3.000	2.300	2.300
11.430	3.000	3.000	3.000	3.000
11.780	4.050	3.000	3.000	2.300

COLORI STANDARD E ANTICATI



colore rosso coppo (standard)




colore rosso coppo antichizzato



colore sabbia antichizzato

LASTRA COIBENTATA DA 15 MM

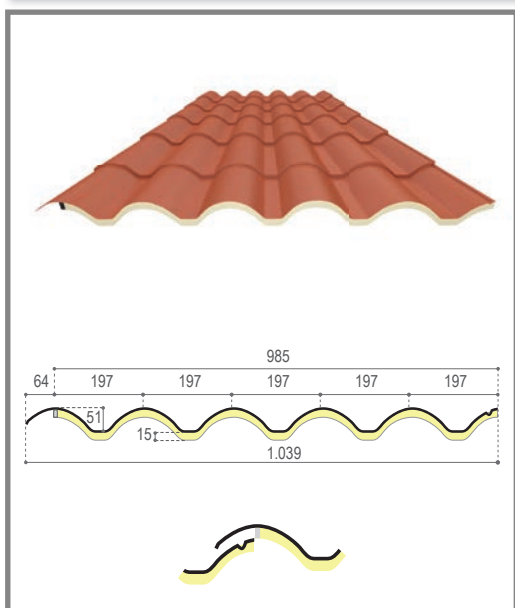


Composizione

Guarnizione laterale

Isolamento 15 mm alta densità

Foglio interno in alluminio centesimale bianco

IsoCoppo Tek è la lastra a forma di coppo con spessore medio di 15 mm. **IsoCoppo Tek** viene fornito in lunghezze modulari fisse (vedi tabella) e può essere sovrapposto sia lateralmente che di testata senza alcuna particolare lavorazione.

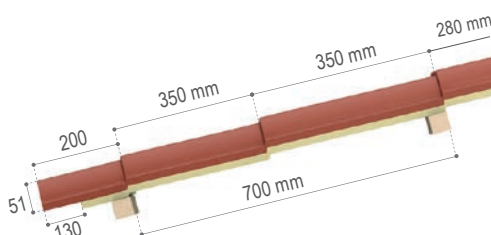

- Tratto iniziale 130 mm
- Modulo centrale 350 mm - listellatura passo 350 mm:
- consigliato 700 mm - massimo 1.050 mm
- Tratto finale 280 mm

DATI TECNICI

Larghezza: 1.039 mm

Larghezza utile in opera: 985 mm

Lunghezze **standard**

2.230 mm 2.580 mm

3.280 mm 3.980 mm

Spessore isolante: 15 mm

Lato inferiore: in alluminio centesimale bianco






Tabella di consultazione per utilizzo lunghezze lastre

Ipotesi lung. falda	Lunghezza lastre da usare mm			
4.330	2.230	2.230		
4.680	2.580	2.230		
5.030	2.580	2.580		
5.380	3.280	2.230		
5.730	3.280	2.580		
6.080	3.980	2.230		
6.430	3.280	3.280		
6.780	2.580	2.230	2.230	
7.130	3.980	3.280		
7.480	3.280	2.230	2.230	
7.830	3.280	2.580	2.230	
8.180	3.280	2.580	2.580	
8.530	3.280	3.280	2.230	
8.880	3.980	2.580	2.580	
9.230	2.580	2.580	2.230	2.230
9.580	3.280	3.280	3.280	
9.930	3.980	3.980	2.230	
10.280	3.980	3.280	3.280	
10.630	3.980	2.580	2.230	2.230
10.980	3.980	2.580	2.580	2.230
11.330	3.980	2.580	2.580	2.580
11.680	3.980	3.280	2.580	2.230
11.680	3.980	3.980	3.980	

SORMONTO

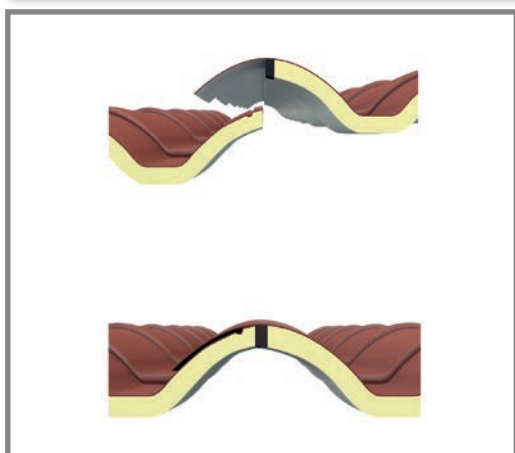


FISSAGGIO

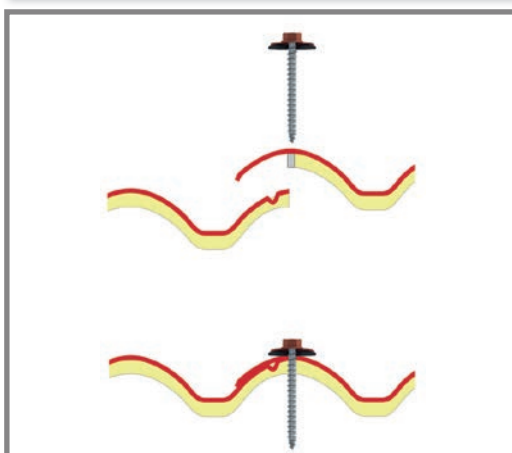


IsoCoppo piano

PANNELLO TERMOISOLANTE

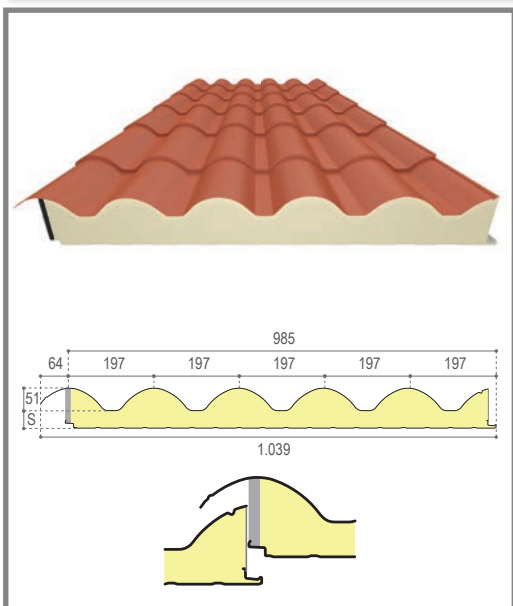

Composizione

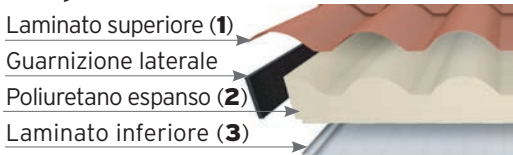


IsoCoppo Piano è la copertura metallica coibentata a forma di coppo architettonicamente completa indicata per realizzazioni con sottotetto a vista, avente elevate performance in termini di resistenza e di isolamento termoaustico consigliata e utilizzata nell'edilizia civile-agricola e industriale, ma anche in interventi nei centri storici e in opere di risanamento di vecchi edifici, dove vige il vincolo paesaggistico.

Caratteristiche termiche

SPESSORE ISOLANTE (S)	UNITÀ DI MISURA	TRASMITTANZA TERMICA*
30 mm	W / m²K	0,396
40 mm	W / m²K	0,341
50 mm	W / m²K	0,300
60 mm	W / m²K	0,253
80 mm	W / m²K	0,214

*Valori invecchiati - Reazione al fuoco: F

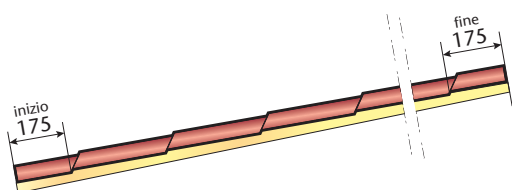

1) Lato superiore può essere realizzato in alluminio preverniciato oppure in acciaio preverniciato nei colori standard rosso coppo. Nella versione di colore "antichizzato", IsoCoppo Piano presenta una finitura ottenuta con una speciale verniciatura sfumata che riproduce il colore del coppo antico.

2) Lo strato intermedio è costituito da un strato isolante di poliuretano espanso a cellule chiuse ad alta densità.

3) Lato inferiore piano viene realizzato espressamente per essere visibile nel sottotetto, in **versione standard micro-grecato bianco/grigio** oppure in versione finitura tinta **legno ciliegio (resistente ai raggi UV)**, che ne consente l'impiego anche con strutture in lamellare o in legno massiccio, così da ottenere una completa uniformità nei materiali all'interno dei locali, come ad esempio in caso di mansarde.

DATI TECNICI

Larghezza: 1.039 mm

Larghezza utile in opera: 985 mm

Lunghezze **a misura**:

multipli di 350 mm

minima in macchina 2.100 mm

massima 13.300 mm

Spessore isolante standard: 40 mm

Altri spessori: 30 - 50 - 60 - 80 mm


Lato inferiore piano in laminato

acciaio:


• grecato bianco-grigio (standard)

• tinta legno ciliegio (verniciato)


Sovrapposizione laterale: mezza onda




FINITURE METALLICHE LATO INFERIORE (3) SOTTOTETTO A VISTA



IsoCoppo Piano disegno vista lato inferiore



Laminato acciaio grecato bianco grigio (standard)



Laminato acciaio tinta legno ciliegio (verniciato)

ACCESSORI

IL COPPO

IsoCoppo tek

IsoCoppo piano




1
Colmo diagonale
in acciaio prev. rosso coppo




2
Colmo di vertice dentellato per in
acciaio prev. rosso coppo




3
Testata di colmo
in acciaio prev. rosso coppo




4
Raccordo falda parete
in acciaio prev. rosso coppo




5
Scossalina laterale (frontalino)
in acciaio prev. rosso coppo

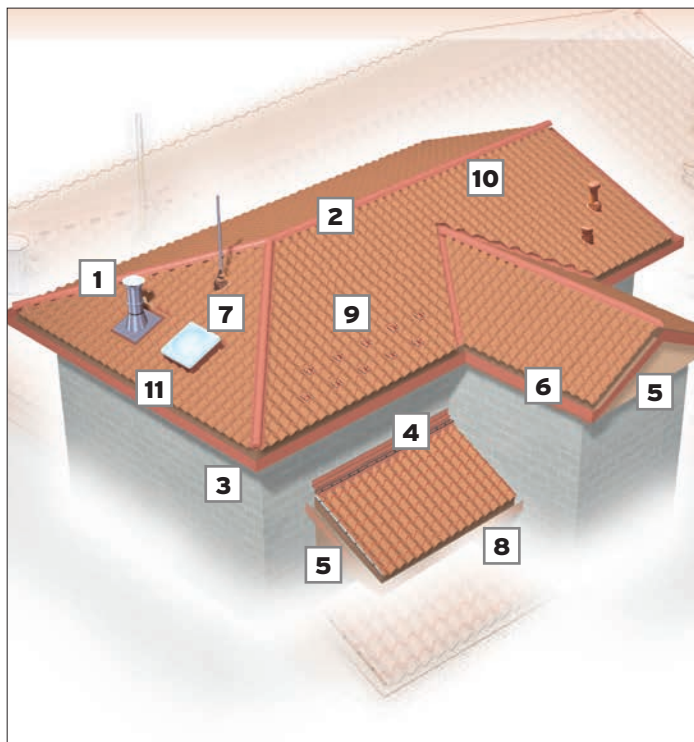

6
Parapassero dentellato in PVC
colore nero antracite




7
Cupola in Plexiglas
a parete semplice con sistema di
apertura manuale



8
Chiudigreca
in acciaio prev. rosso coppo



9
Fermaneve
in acciaio prev. rosso coppo




9 oppure
Fermaneve in acciaio 417
prev. rosso coppo



10
Bomboletta spray
colore rosso coppo



11
Elemento base lucernario
in vetroresina



Base conversa camino
in alluminio (composta da n. 2 pezzi)




Base sfiato Coppo in
PVC indicata per appli-
cazione sfiato e cuffia



Cuffia antenna
da completare con base
sfiato



Sfiato Venduct
da completare con base
sfiato



Lastra in policarbonato
compatto, trasparente