

Controtelai per porte scorrevoli per cartongesso con traverse a giorno




ORCHIDEAEASY

Controtelaio con traverse a giorno

La tradizione vuole i controtelai per porte scorrevoli a lastra metallica piena, Fibrotubi Srl propone oltre alla linea classica Orchidea i **nuovi telai per Cartongesso "EASY" con traverse a giorno**. Il prodotto risponde all'esigenza del mercato di avere caratteristiche di solidità, ma studiato per un installazione facilitata e per un trasporto agevole e con poco peso. Nasce così il nuovo telaio "**Orchidea Easy**" per cartongesso con spessore parete finita 100 mm a traverse a giorno, pratico e leggero. Il telaio è pensato in ogni dettaglio per l'installazione facilitata. La traversa superiore completa di binario, è ad innesto e interamente in alluminio estruso anodizzato con portata 80 kg.


ANTA SINGOLA luce passaggio ingombro controtelaio dimensioni cassonetto sede interna pannello porta (A x H) cm (B x H1) cm (C x H1) cm D cm (Lp x Hp x Sp) cm 60 x (H) 133 x (H+8) 65 x (H+8) 5,9 61,5 x (Hp) x 4,4 70 x (H) 153 x (H+8) 75 x (H+8) 5,9 71,5 x (Hp) x 4,4 80 x (H) 173 x (H+8) 85 x (H+8) 5,9 81,5 x (Hp) x 4,4 95 x (H+8) 90 x (H) 193 x (H+8) 5,9 91,5 x (Hp) x 4,4 100 x (H) 213 x (H+8) 105 x (H+8) 5,9 101,5 x (Hp) x 4,4

*Sp = spessore massimo consigliato




ANTA DOPPIA

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia

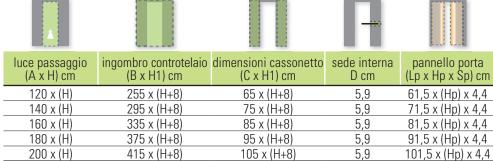

*Sp = spessore massimo consigliato





kit anta doppia cod.92003509







Le staffe distanziatrici poste sulla traversa superiore permettono di centrare e fissare agevolmente i profili in cartongesso da 75 mm.

2





Tutte le traversine sono state studiate e prodotte con micropunzonatura per facilitare il fissaggio del cartongesso, inoltre i ganci posti sulle traversine consentono un fissaggio rapido.



In corrispondenza di ogni traversina orizzontale del telaio, vi è un foro che permette di identificare la giusta posizione per il fissaggio delle viti nella lastra in cartongesso una volta che queste abbiamo già ricoperto le traversine.



Le dime poste alla base del telaio sono apribili a 180° per il centraggio del telaio con i profili in cartongesso da 75 mm..



All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea è autocentrante e può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.



I carrelli abbinati alla traversa, hanno ruote con circonferenza più ampia, per una maggiore scorrevolezza e silenziosità.

F

C

7

Kit stipiti con coprifilo integrato per anta singola e doppia cartongesso

Finiture disponibili







MDF

Rivestito in **Tanganica**


Rivestito in carta Bianca

Kit stipiti con coprifilo integrato

Il kit viene fornito nella misura indicata è pronto per la verniciatura. I pezzi possono poi essere tagliati nella dimensione d'uso.

Kit stipiti Anta singola

larghezza sino a 100 cm - altezza sino a 210 cm



- a 1 montante di ricezione porta;
- **b** 2 montanti verticali da inserire nei frontalini del telaio;
- c 1 traversa di finitura da tagliare in 2;
- d 2 spazzolini parapolvere neri;
- e 2 guarnizioni montante nere.

Kit stipiti Anta doppia larghezza sino a 100 cm - altezza sino a 210 cm П

- b 4 montanti verticali da inserire nei frontalini del telaio;
- c 1 traversa di finitura da tagliare in 2;
- d 4 spazzolini parapolvere neri.

Accessori

Linea Orchidea, compatibili con **Orchidea Easy**



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato senza serratura con tappo cieco



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato con serratura a chiave e tappo cieco



Maniglia rotonda, finitura cromo satinato con serratura a scatto e tappo cieco



kit anta doppia



kit carrello H35 Orchidea



kit door stop - Sistema di regolazione fine corsa



kit autochiusura con rallentatore



kit viti per cartongesso lunghezza 19 mm



kit rallentatore / ammortizzatore



Fibrotubi Srl Via Provinciale Sud, 5 42011 Bagnolo in Piano - (RE) Italy Tel. +39 0522 956911 - Fax. +39 0522 951606 fibrotubi@fibrotubi.it www.fibrotubi.it - www.orchidea.com