

SCHEDA TECNICA




COLMI per Lastre in fibrocemento Profilo 110 (109,7) Passo 177/51

Per la scelta del colmo:

angolo del colmo	pendenza tetto in gradi	pendenza in %
90°	45°	100%
120°	30°	57%
125°	27°	52%
130°	25°	46%
135°	22°	41%
140°	20°	36%
145°	17°	32%
150°	15°	27%
155°	12°	22%




colmo grigio cod. 2000

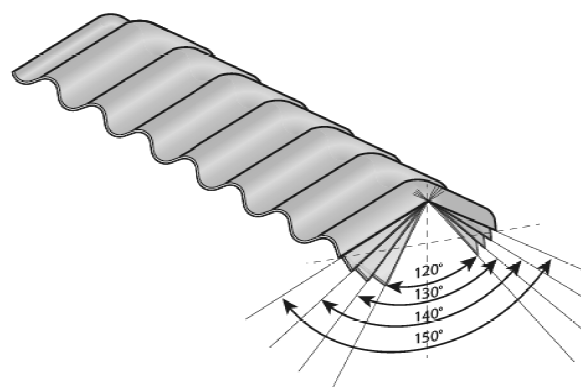

N.B. le dimensioni degli angoli s'intendono indicative.

*Nei colmi indicati *la prima misura è sempre la parte piana, la seconda il lato ondulato

cod.	Denominazione	Dimensioni cm	Angolo	Peso kg
20_____	Colmo normale	40 - (22x22)	130°	5
		50 - (26x26)	130°	6,7
		50 - (26x26)	150°	6,7
		70 - (35x35)	150°	9


 COLMO PER SHED
(MODELLO DESTRO)

204_____	Colmo sheds dx-sx*	30 x 25 x 110	90°	9
----------	--------------------	---------------	-----	---

- Natura dei componenti: **cemento, fibre organiche (cellulosa)**
- **Colori:** nell'impasto superficiale color **Rosso Coppo**
- **Verniciato:** Testa di moro, Verde, Rosso Ossido, Nero Ardesia

Fibrotubi Srl -Via Provinciale Sud,5 -42011 Bagnolo in Piano (RE)

Tel.0522/956911- Fax 0522/951606

www.fibrotubi.it fibrotubi@fibrotubi.it