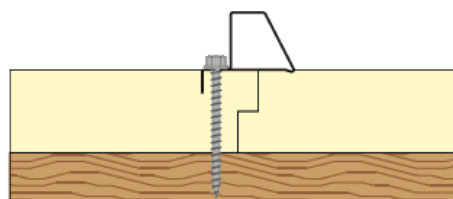
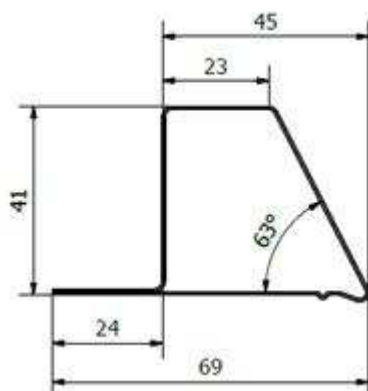


SCHEDA TECNICA**FibroTEK****CORRENTINO MAXIVENT (Profilo rialzato)
PER PANNELLI SISTEMA FIBROTEK DA SOTTOCOPERTURA**

Il profilo metallico “Correntino MAXIVENT” di Fibrotubi Srl è realizzato in acciaio ALUZINC con altezza (H) 41 mm, avente spessore 0,6 mm, è integrato sull’estradosso del pannello termoisolante Fibrotek.

La particolare conformazione traforata del profilo “correntino” consente un’efficace circolazione dell’aria all’interno della camera di ventilazione, contribuendo al corretto funzionamento del sistema di copertura ventilata e garantendo contemporaneamente il fissaggio degli elementi di finitura del manto di copertura.

**Fissaggio** del pannello FibroTek

CORRENTINO MAXIVENT	VALORE
Altezza	41 mm
Lunghezza	3.940 mm
Passo profilo metallico Mono-correntino	246-720 mm