


SCHEDA TECNICA



LASTRE ONDULATE RINFORZATE

PROFILO 105,4 PASSO 146/48 A 7 ONDE

In base alle normative comunitarie struttura con **rinforzi in polipropilene (reggette in PLP)**

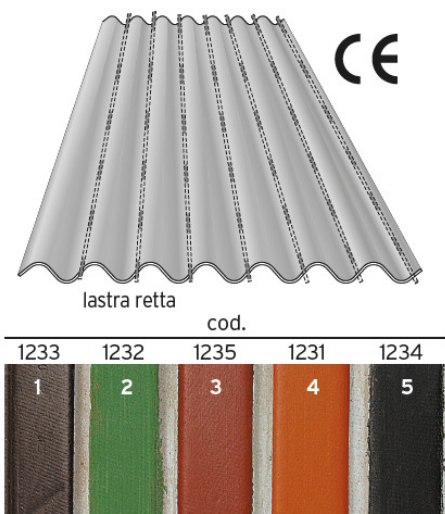



** Lastre verniciate in superficie, disponibili su ordinazione nei colori: -1 Testa di Moro -2 Verde -3 Rosso Ossido -4 Rosso Coppo -5 Nero Ardesia

Denominazione	Dimensioni cm		Spess. mm	Peso kg
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	305	105,4	6,5	45
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	244	105,4	6,5	36
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	213	105,4	6,5	31
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	183	105,4	6,5	27
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	152	105,4	6,5	22
Lastra retta Gea 105,4 rinforzata	122	105,4	6,5	18

Non si producono lastre di misure diverse da quelle sopra indicate

NOTE:

- Bancali da 50 lastre standard
- Bancali da 40 lastre solo per la misura 305 cm

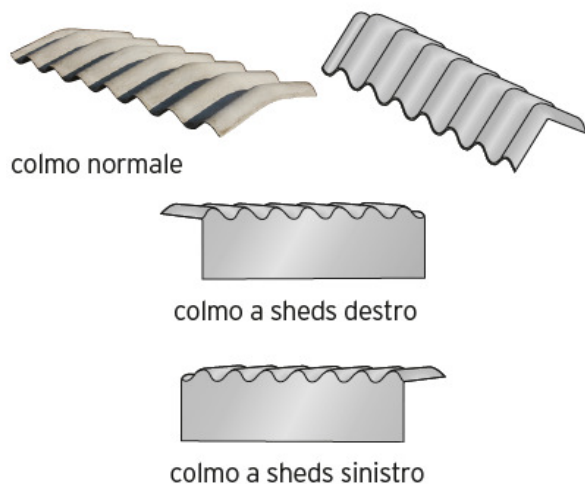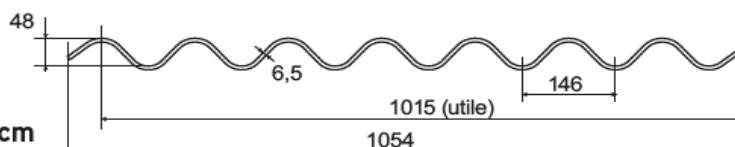

ACCESSORI PROFILO 105,4

cod.	Denominazione	Dimensioni cm	Angolo	Peso kg
220_____	Colmo normale 105,4	35 - (19x19)	125°	6
		50 - (26x26)	130°	8,5
		50 - (26x26)	150°	8,5
224_____	Colmo sheds 105,4 dx e sx	30x25	90°	9
228_____	Cuffia 105,4 completa di mastice	47		4

N.B. nei colmi sheds la prima misura indica sempre la parte piana