


SCHEDA TECNICA

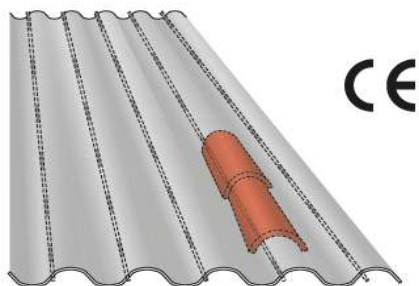

LASTRE SOTTOCOPPO RINFORZATE

PROFILO 101 PASSO 197/55 A 5 ONDE

5.01In base alle normative comunitarie struttura con **rinforzi in polipropilene (reggette in PLP)**


GEA Color: *colorate nell'impasto rosso coppo con colorazione intensa nei primi 2 strati superficiali



GEA Color: verniciatura anticata

Denominazione	Dimensioni cm		Spess. mm	Peso kg
Lastra Sottocoppo 101 rinforzata	244	101	6,5	35
Lastra Sottocoppo 101 rinforzata	213	101	6,5	30
Lastra Sottocoppo 101 rinforzata	183	101	6,5	26
Lastra Sottocoppo 101 rinforzata	152	101	6,5	21
Lastra Sottocoppo 101 rinforzata	122	101	6,5	17

Il sottocoppo può essere utilizzato come base per la realizzazione di tetti in coppi oppure direttamente **a vista**.

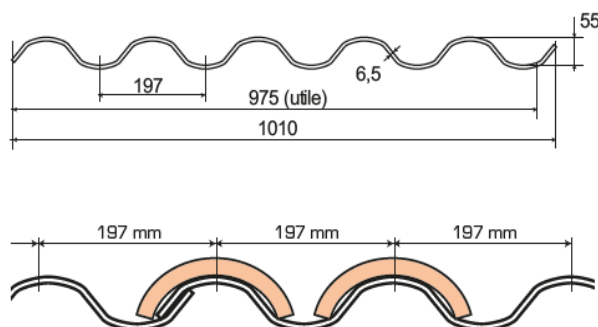

NOTE:

- Bancali da 50 lastre

Natura dei componenti: **cemento, fibre organiche (cellulosa)**

Finiture:

- Grigio naturale
- Colorato nell'impasto superficiale color **Rosso Coppo**
- Verniciatura Anticata

Fibrotubi Srl - Via Provinciale Sud, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)

Tel. 0522/956911 - Fax 0522/951606

www.fibrotubi.it fibrotubi@fibrotubi.it


ACCESSORI SOTTOCOPPO PROFILO 101

5.09/

cod.	Denominazione	Dimensioni cm		Peso kg	UM
20000050	Colmo sottocoppo 101 - 135°	40	101	5	cad.
20010050	Colmo sottocoppo 101 - 35° color rosso	40	101	5	cad.
20010051	Colmo sottocoppo 101 - 135° anticato	40	101	5	cad.
78540006	Elemento di areazione colmo color rosso	150			ml
20000055	Colmo sottocoppo ventilato lam. zinco/piombo	200		5	ml



150 cm

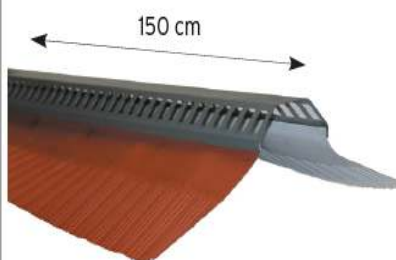


Elemento di aerazione per colmo rosso coppo



Colmo sottocoppo ventilato lam. zinco/piombo

Per la scelta del colmo:

angolo del colmo	pendenza tetto in gradi	pendenza in %
90°	45°	100%
120°	30°	57%
125°	27°	52%
130°	25°	46%
135°	22°	41%
140°	20°	36%
145°	17°	32%
150°	15°	27%
155°	12°	22%

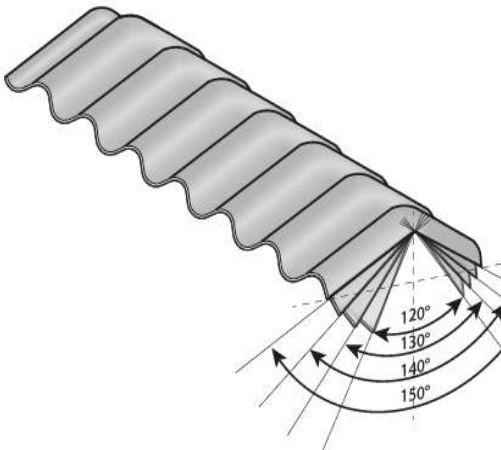

N.B. le dimensioni degli angoli s'intendono indicative.