

**FibroTek tabella portate (daN/m<sup>2</sup>)\***  
 in funzione dello spessore e della distanza dagli appoggi

Interasse tra gli appoggi I (cm)	60	70	80	90	100	110	120
Interasse massimo consentito tra gli appoggi: 120 cm							
Spessore (mm)	Sovraccarichi di esercizio						
60	600	520	455	390	328	295	260
80	690	590	518	445	395	360	334
100	800	705	630	550	440	440	390
120 - 160	910	803	710	630	558	500	450
Coefficiente di sicurezza	3 (1/3 carico di rottura)						
Freccia	Carichi ammissibili che soddisfano la condizione $f \leq 1/200 l$						

\*Prova di carico eseguita su pannelli FibroTek passo 35 cm posati su travi di appoggio di sezione 5x5 cm, con carico discendente permanente dovuto al manto di copertura in tegole (ca. 45 daN/m<sup>2</sup>) + carico variabile

CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	VALORE	
Densità	kg/m <sup>3</sup>	39	
Conduktività termica $\lambda$	W/mk	0,020	
Conduktività termica dichiarata $\lambda_D$ valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio	W/mk	0,022	
Conduktivanza termica U	per S = 60 mm	W/m <sup>2</sup> k	0,37
	per S = 80 mm	"	0,27
	per S = 100 mm	"	0,22
	per S = 120 mm	"	0,18
	per S = 140 mm	"	0,16
	per S = 160 mm	"	0,14
Resistenza termica dichiarata RD valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio	per S = 60 mm	m <sup>2</sup> k/W	2,7
	per S = 80 mm	"	3,6
	per S = 100 mm	"	4,5
	per S = 120 mm	"	5,4
	per S = 140 mm	"	6,3
	per S = 160 mm	"	7,2
Costanza termica	°C	-50/+100	
Stabilità dimensionale DS(TH)	classe	8	
Resistenza a compressione al 10% di deformazione CS(10)	kpa	130	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU	$\mu$	2.000.000	
Assorbimento acqua a lungo periodo WL(T)	%	0,7	
Emissione sostanze pericolose		conforme	
Calore specifico	J/kgK	1.464	
Reazione al fuoco		F	
Potere fonoisolante	dB	22	

### Voce di capitolato

Pannello prefabbricato denominato **FibroTek e FibroTek Plus** **marchiato CE** per l'isolamento di coperture a falda, in schiuma poliuretana rigida a celle chiuse. **Conduktività termica dichiarata  $\lambda_D = 0,022$  W/mk** (valore invecchiato per 25 anni di esercizio) con reazione al fuoco F. FibroTek ha una funzione di sostegno alla copertura essendo costituito da una anima interna di poliuretano ad alta densità e rivestito sui lati da uno strato di alluminio centesimale. Sull'estradosso è incorporato un profilo metallico di altezza

(H) 41 mm e spessore 6/10 continuo opportunamente traforato che consente un adeguato passaggio del flusso di aria per la realizzazione della ventilazione all'intradosso della copertura e nel contempo permette l'appoggio di tegole, manti di copertura metallici o relativi accessori.

**Passo profilo metallico: 246 - 720 mm**

**Lunghezza pannello: 3.940 mm**

**Spessore poliuretano: 60 - 80 - 100 - 120 - 140 -160 mm**

Tutte le certificazioni sono visionabili sul sito [www.fibrotubi.it](http://www.fibrotubi.it)



**Tabella Requisiti sulle Tolleranze  
Lunghezza/Larghezza/Spessore**

Riferimento norma UNI EN 13165:2008 –Paragrafi 4.2.2 e 4.2.3

<b>Spessore Pannello</b>	<b>60 mm</b>	<b>80 - 100 - 120 - 160 mm</b>
<b>Spessore Classe T2</b>	$\pm 3$ mm	$\pm 5 \div 3$ mm
<b>Lunghezza</b>	$\pm 10$ mm	
<b>Larghezza</b>	$\pm 5$ mm	

# FibroTEK Plus

## PANNELLO TERMOISOLANTE VENTILATO FIBROTEK PLUS A DOPPIO CORRENTINO

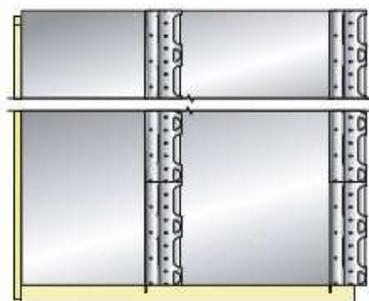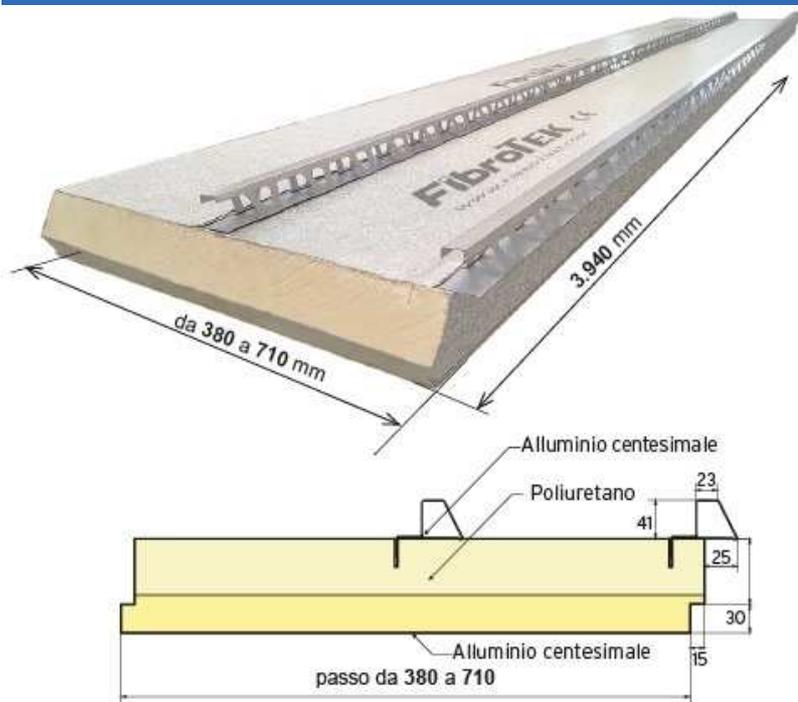

**Larghezze:** da 380 a 710 mm  
**Lunghezza standard (L):** 3.940 mm  
**Spessori (S):** 60-80-100-120-140-160 mm  
**Altezza profilo (correntino) (H):** 41 mm  
**Conduttività termica:**  $\lambda = 0,020 \text{ W/mk}$   
**Utilizzo:** Riqualficazioni di tetti e nuove coperture.

### Caratteristiche tecniche:

- **Doppio Correntino in Aluzinc**, il profilo è progettato per il corretto appoggio del manto di copertura e studiato anche per consentire una ventilazione di livello superiore grazie al disegno tecnico dei fori che aumenta la superficie di passaggio dell'aria.
- Isolamento termico in schiuma poliuretana espansa rigida.
- Pellicola centesimale in superficie in alluminio gofrato impermeabilizzante.

### Vantaggi:

**Fibrotek Plus con doppio correntino**, riduce del 50% i sormonti, aumentando la continuità dell'isolante e **migliorando così l'efficienza energetica**, oltre a ridurre il rischio di infiltrazioni accidentali.

- **Fibrotek Plus dimezza i tempi** d'installazione assicurando un tetto costruito in tempi rapidissimi.
- Particolarmente indicato per la **posa** di tegole in **ardesia e coperture a passo corto**.
- Ottima ventilazione e sostegno al manto di copertura tramite i correntini metallici
- Barriera al vapore
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Resistenza meccanica

PASSO ALLARGATO da 380 a 710 mm	Spessore (S)
<b>FibroTek Plus con doppio correntino</b> pannello termoisolante da sottocopertura	60
	80
	100
	120
PASSO ALLARGATO da 380 a max 680 mm	140
PASSO ALLARGATO da 380 a max 640 mm	160