
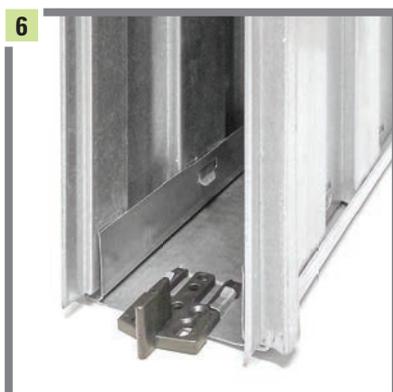
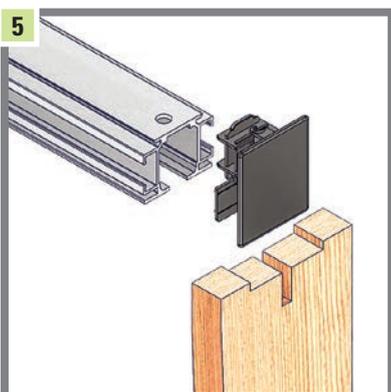
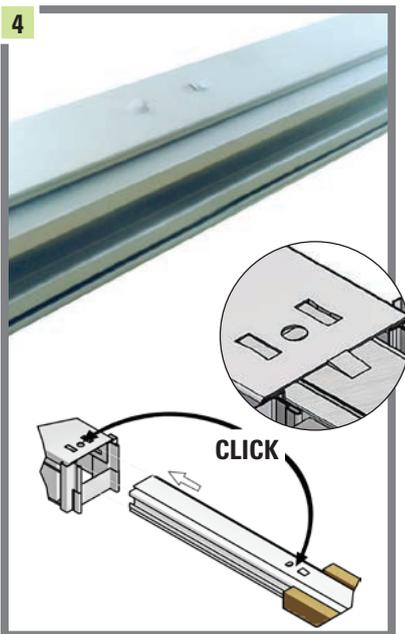


ORCHIDEA CONTROTELAI PER CARTONGESSO

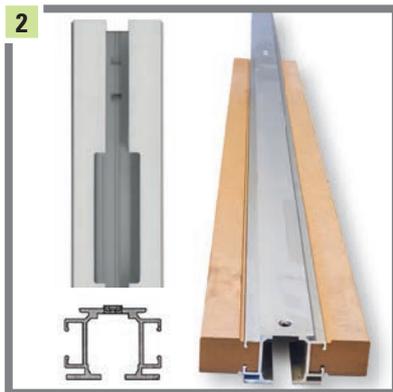

PUNTI DI FORZA

1

Il telaio è costituito da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidità e permette alle lastre di cartongesso di aderire perfettamente.

2

Traversa superiore, completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio **con portata 120 kg**. Lateralmente sono inseriti due profili in MDF, per facilitare il fissaggio dei coprifili. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

3

Carrelli abbinati alla traversa **con portata 120 kg** hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.

4

Il fissaggio della traversa avviene con un click, grazie al blocco di sicurezza.

5

Montaggio facilitato montante-traversa grazie al giunto nero, senza nessun attrezzo.

6


All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.

ORCHIDEA


ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)

Spessore parete 100 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

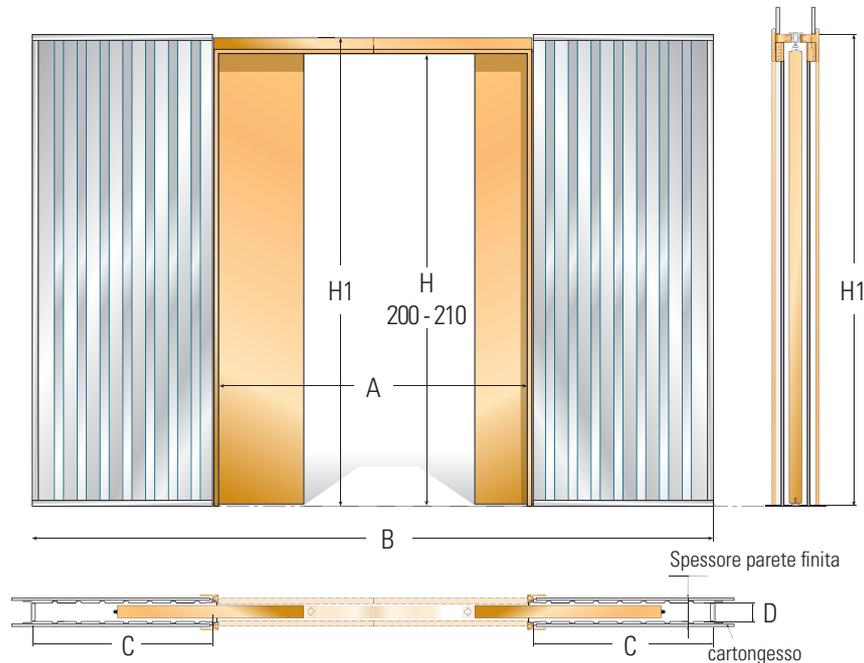

100



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	66,3 x (H+9)	5,5	61,5 x (Hp) x 4,0
140 x (H)	297 x (H+9)	76,3 x (H+9)	5,5	71,5 x (Hp) x 4,0
160 x (H)	337 x (H+9)	86,3 x (H+9)	5,5	81,5 x (Hp) x 4,0
180 x (H)	378 x (H+9)	96,3 x (H+9)	5,5	91,5 x (Hp) x 4,0
200 x (H)	418 x (H+9)	106,3 x (H+9)	5,5	101,5 x (Hp) x 4,0
240 x (H)	499 x (H+9)	127,3 x (H+9)	5,5	121,5 x (Hp) x 4,0


misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

singola kit singola



kit anta doppia cod.92003509

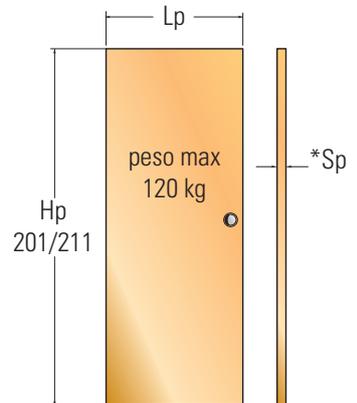


ORCHIDEA


ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)

Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

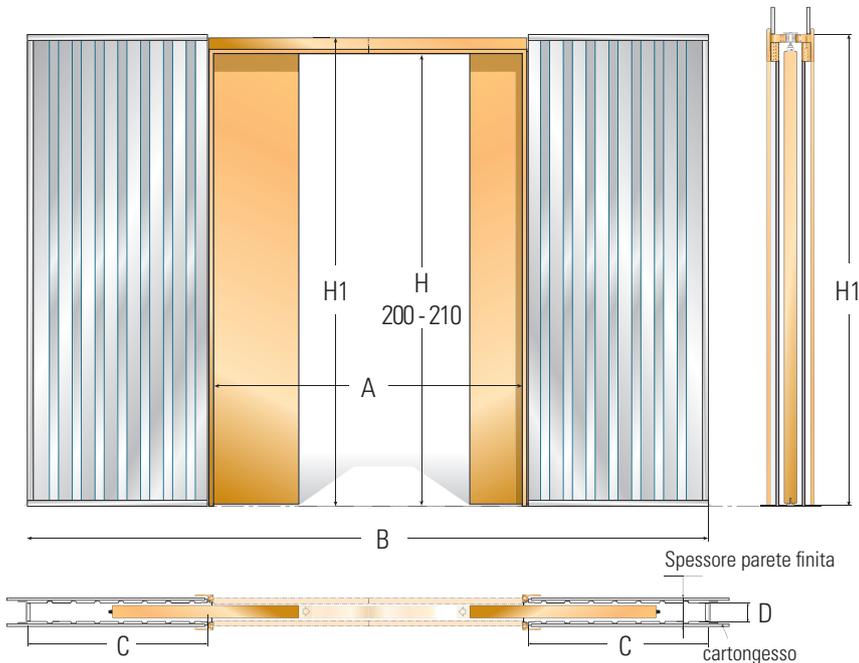


125



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	66,3 x (H+9)	8,0	61,5 x (Hp) x 6,5
140 x (H)	297 x (H+9)	76,3 x (H+9)	8,0	71,5 x (Hp) x 6,5
160 x (H)	337 x (H+9)	86,3 x (H+9)	8,0	81,5 x (Hp) x 6,5
180 x (H)	378 x (H+9)	96,3 x (H+9)	8,0	91,5 x (Hp) x 6,5
200 x (H)	418 x (H+9)	106,3 x (H+9)	8,0	101,5 x (Hp) x 6,5
240 x (H)	499 x (H+9)	127,3 x (H+9)	8,0	121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato



kit anta doppia cod.92003509

