
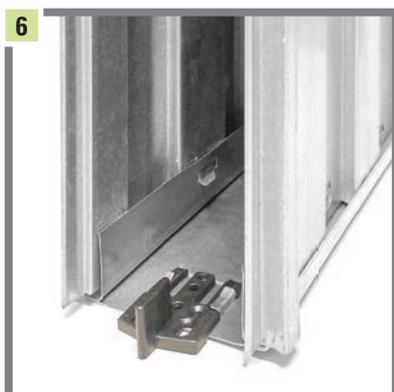
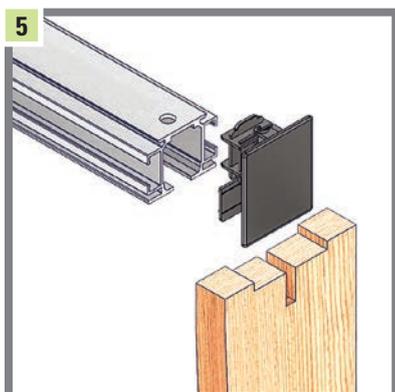
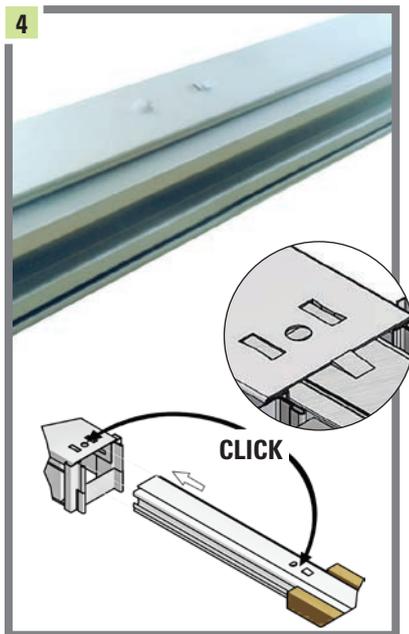


ORCHIDEA CONTROTELAI PER CARTONGESSO

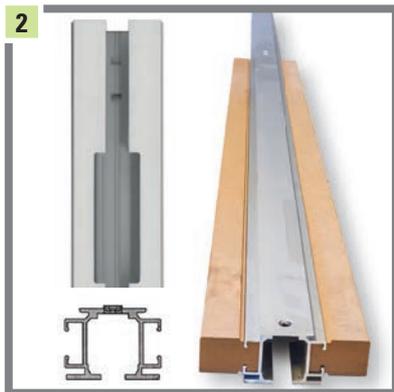

PUNTI DI FORZA

1

Il telaio è costituito da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette alle lastre di cartongesso di aderire perfettamente.

2

Traversa superiore, completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio **con portata 120 kg**. Lateralmente sono inseriti due profili in MDF, per facilitare il fissaggio dei coprifili. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

3

Carrelli abbinati alla traversa **con portata 120 kg** hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.

4

Il fissaggio della traversa avviene con un click, grazie al blocco di sicurezza.


5

Montaggio facilitato montante-traversa grazie al giunto nero, senza nessun attrezzo.


6

All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.

Spessore parete 160 mm (misura parete finita)

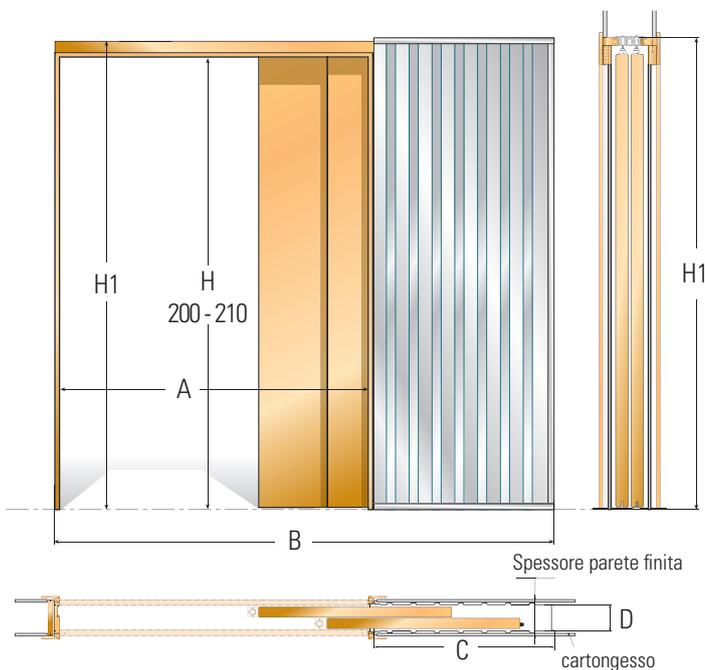

160

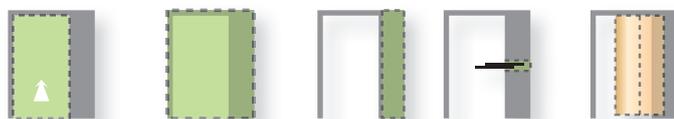

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	193 x (H+9)	66,3 x (H+9)	11,5	2 x 61,5 x (Hp) x 4,0
140 x (H)	223 x (H+9)	76,3 x (H+9)	11,5	2 x 71,5 x (Hp) x 4,0
160 x (H)	253 x (H+9)	86,3 x (H+9)	11,5	2 x 81,5 x (Hp) x 4,0
180 x (H)	284 x (H+9)	96,3 x (H+9)	11,5	2 x 91,5 x (Hp) x 4,0
200 x (H)	314 x (H+9)	106,3 x (H+9)	11,5	2 x 101,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

