
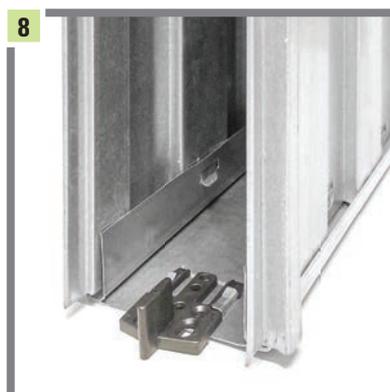
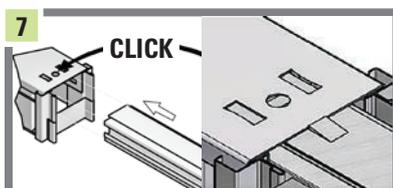
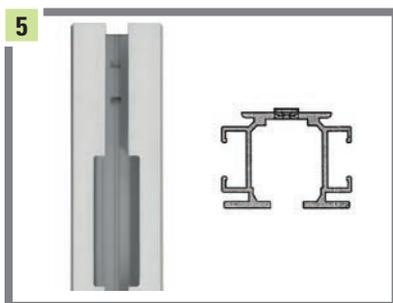


ORCHIDEA FREE

CONTROTELAI PER LATERIZIO E CARTONGESSO FILOMURO SENZA STIPITI E COPRIFILI

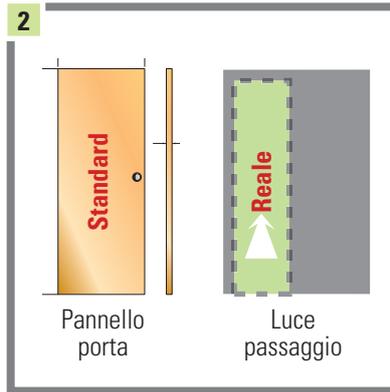

PUNTI DI FORZA

1

Controtelaio senza finiture esterne che si fonde perfettamente con la parete. Niente stipiti, niente coprifili. Assolutamente moderno ideale per soluzioni abitative di design.

2

Il telaio Orchidea Free è studiato appositamente per utilizzare porte in legno e ferramenta di dimensioni standard. Non vi è quindi necessità di ulteriori lavorazioni nella parte superiore del pannello porta. **Nessuna riduzione del passaggio luce reale.**

3

Brevetto Fibrotubi: possibilità in fase di finitura di decidere se mantenere la traversa ispezionabile.

4

Concezione specifica di sistema, con **montaggio facilitato.** **Nessun elemento del montante viene svitato per il montaggio della porta.**

5

Traversa superiore, completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio **con portata 120 kg.** Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

6

Carrelli abbinati alla traversa **con portata 120 kg** hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.


7

Il fissaggio della traversa avviene con un click, grazie al blocco di sicurezza.

8

All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.

ORCHIDEA FREE ANTA DOPPIA PER LATERIZIO FILOMURO

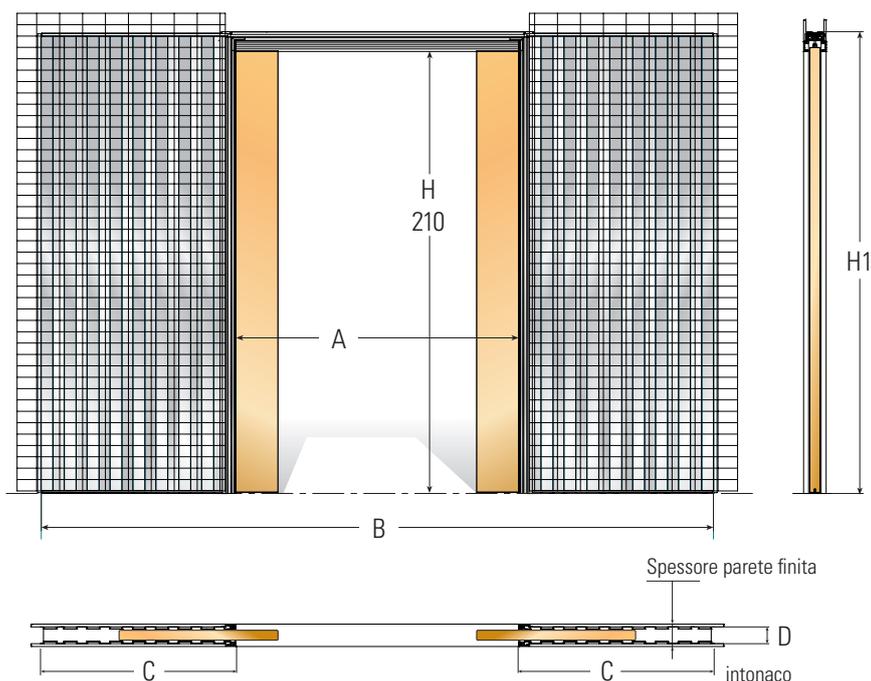

105-125

Spessore parete 105 mm (misura parete finita)


luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	67,8 x (H+9)	5,3	61,5 x (Hp) x 4,0
140 x (H)	297 x (H+9)	77,8 x (H+9)	5,3	71,5 x (Hp) x 4,0
160 x (H)	337 x (H+9)	87,8 x (H+9)	5,3	81,5 x (Hp) x 4,0
180 x (H)	378 x (H+9)	97,8 x (H+9)	5,3	91,5 x (Hp) x 4,0
200 x (H)	418 x (H+9)	107,8 x (H+9)	5,3	101,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato


Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	67,8 x (H+9)	7,5	61,5 x (Hp) x 6,5
140 x (H)	297 x (H+9)	77,8 x (H+9)	7,5	71,5 x (Hp) x 6,5
160 x (H)	337 x (H+9)	87,8 x (H+9)	7,5	81,5 x (Hp) x 6,5
180 x (H)	378 x (H+9)	97,8 x (H+9)	7,5	91,5 x (Hp) x 6,5
200 x (H)	418 x (H+9)	107,8 x (H+9)	7,5	101,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

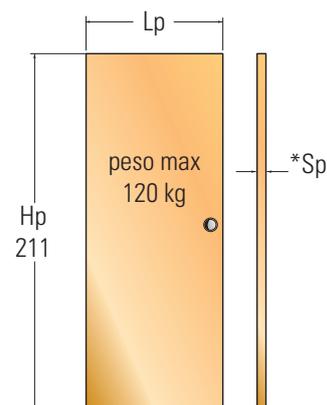


ORCHIDEA FREE ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO FILOMURO

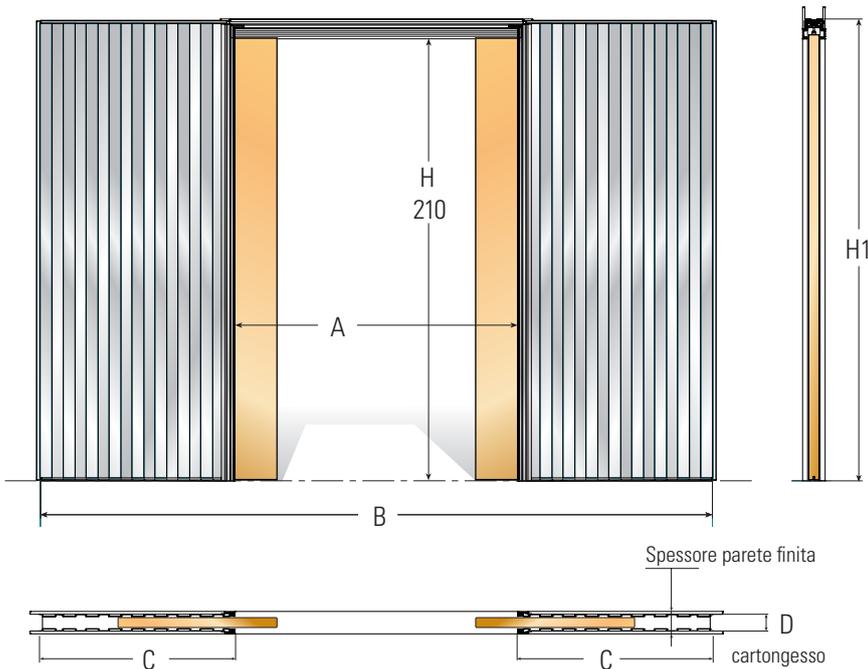

100-125


Spessore parete 100 mm (misura parete finita)




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	67,8 x (H+9)	5,5	61,5 x (Hp) x 4,0
140 x (H)	297 x (H+9)	77,8 x (H+9)	5,5	71,5 x (Hp) x 4,0
160 x (H)	337 x (H+9)	87,8 x (H+9)	5,5	81,5 x (Hp) x 4,0
180 x (H)	378 x (H+9)	97,8 x (H+9)	5,5	91,5 x (Hp) x 4,0
200 x (H)	418 x (H+9)	107,8 x (H+9)	5,5	101,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato

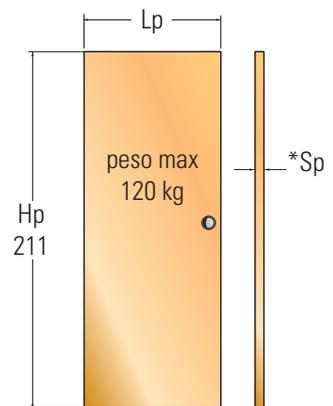

Spessore parete 125 mm (misura parete finita)



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	67,8 x (H+9)	7,5	61,5 x (Hp) x 6,5
140 x (H)	297 x (H+9)	77,8 x (H+9)	7,5	71,5 x (Hp) x 6,5
160 x (H)	337 x (H+9)	87,8 x (H+9)	7,5	81,5 x (Hp) x 6,5
180 x (H)	378 x (H+9)	97,8 x (H+9)	7,5	91,5 x (Hp) x 6,5
200 x (H)	418 x (H+9)	107,8 x (H+9)	7,5	101,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate

*Sp = spessore massimo consigliato