



# ORCHIDEA ECOPLUS CONTROTELAI PER LATERIZIO

COMPLETI DI MALTA AGGRAPPANTE - PARETE FINITA IN 24 ORE


















### **PUNTI DI FORZA**

La Linea Plus per laterizio ad elevata tecnologia si rivolge ad un mercato sempre più esigente grazie a telai rivestiti di una particolare finitura che riduce i tempi di posa in opera, garantendo il massimo risultato estetico e funzionale. Le pareti del telaio in lamiera grecata a coda di rondine, sono complete di malta aggrappante (brevetto esclusivo Fibrotubi) che rende la superficie esterna rugosa, appositamente studiata per assorbire l'umidità dell'intonaco come una parete in laterizio. Tale finitura di rivestimento non appesantisce in alcun modo la struttura del telaio.

2

La monorete elettrosaldata, debordante in altezza e larghezza rispetto al telaio, assicura un ottimo legame tra intonaco-rete-lamiera evitando le cavillature sulla parete finita. L'installazione della monorete con clips in acciaio, facilita l'inserimento del telaio in parete in pochi secondi. Il fissaggio a mezzo clip non comporta né saldatura né foratura del telaio e previene l'insorgere di fenomeni di corrosione o ruggine ai danni dell'in-

Traversa superiore, completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio con portata 120 kg. Lateralmente sono inseriti due profili in MDF, per facilitare il fissaggio dei coprifili. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

Carrelli abbinati alla traversa con portata 120 kg hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.

5

Montaggio facilitato montante-traversa grazie al giunto nero, senza nessun attrezzo.

6

All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.

Il telaio con profilo a coda di rondine, completo di finitura su ambo i lati in malta aggrappante, riduce sensibilmente i tempi di installazione, consentendo l'immediata messa in opera dell'intonaco.


Fibrotubi Srl -Via Provinciale Sud, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy - Tel. +39 0522 956911 - Fax +39 0522 951606 fibrotubi@fibrotubi.it - www.fibrotubi.com



### ORCHIDEATEORUS ANTA DOPPIA PER LATERIZIO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)


### Spessore parete 90 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

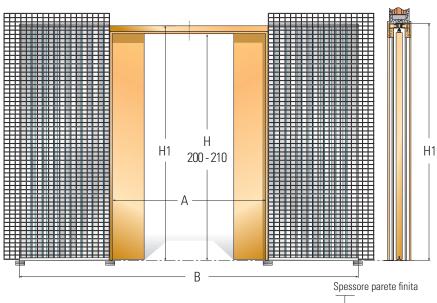






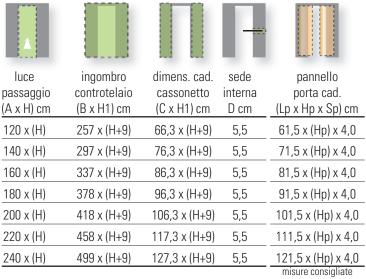

<sup>\*</sup>Sp = spessore massimo consigliato

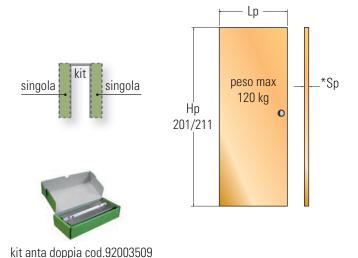




### ORCHIDEATEORUS ANTA DOPPIA PER LATERIZIO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)


### Spessore parete 105 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

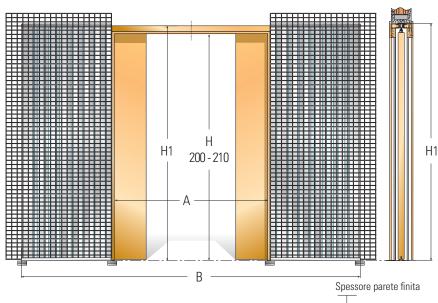






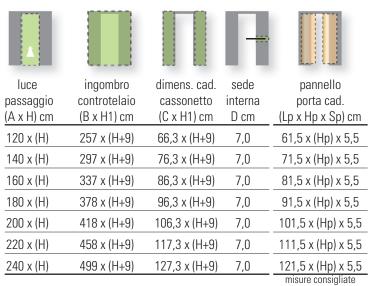

<sup>\*</sup>Sp = spessore massimo consigliato

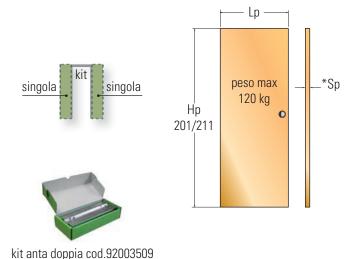

Fibrotubi Srl -Via Provinciale Sud, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy - Tel. +39 0522 956911 - Fax +39 0522 951606


fibrotubi@fibrotubi.it - www.fibrotubi.com



### ORCHIDEATEORUS ANTA DOPPIA PER LATERIZIO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)


# Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

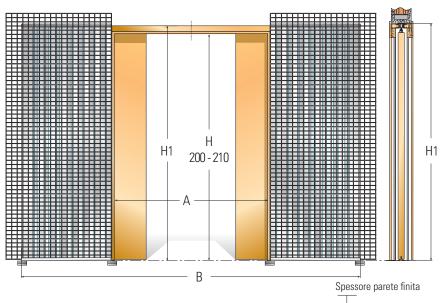






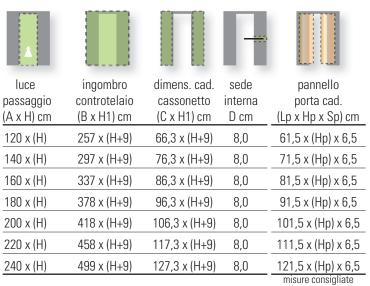


<sup>\*</sup>Sp = spessore massimo consigliato

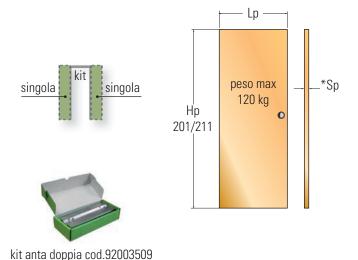

### ORCHIDEATEORUS ANTA DOPPIA PER LATERIZIO (n. 2 ante singole + kit anta doppia)


# Spessore parete 145 mm (misura parete finita)

N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia.

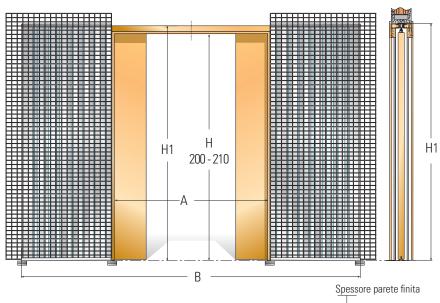






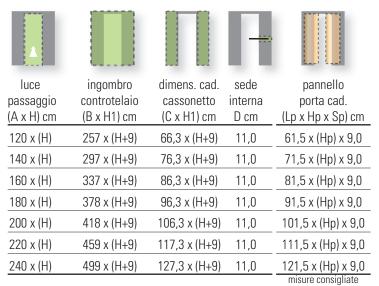

<sup>\*</sup>Sp = spessore massimo consigliato

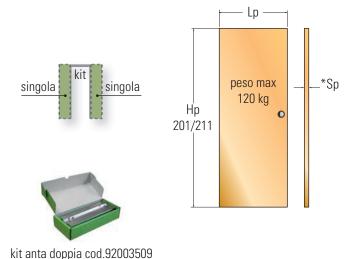

Fibrotubi Srl -Via Provinciale Sud, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy - Tel. +39 0522 956911 - Fax +39 0522 951606 fibrotubi@fibrotubi.it - www.fibrotubi.com