



SottoCoppo

FibroTEK



SISTEMI DI SOTTOCOPERTURA

Via Provinciale Sud, 5
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Telefono +39 0522 956911

www.fibrotubi.it - fibrotubi@fibrotubi.it





SottoCoppo


LASTRA METALLICA GRECATA
IN ACCIAIO DA SOTTOCOPERTURA



FibroTEK

PANNELLO TERMOISOLANTE
VENTILATO DA SOTTOCOPERTURA



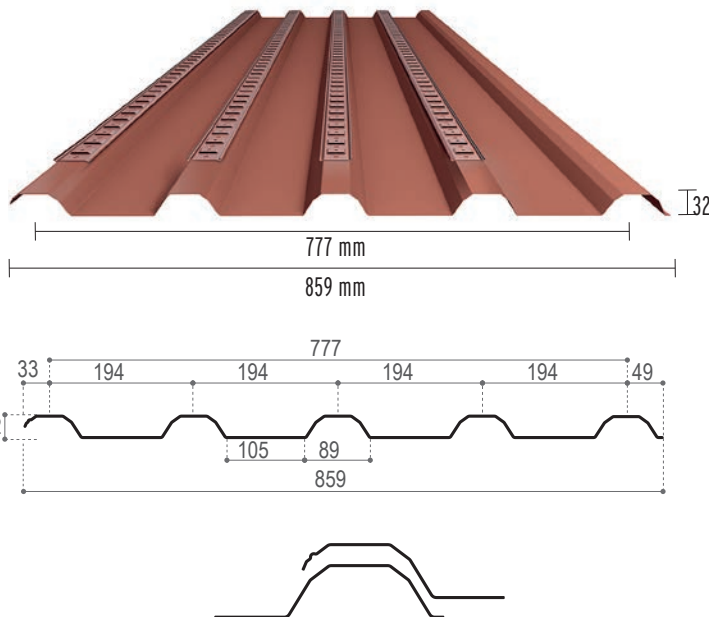

Lastra metallica grecata in acciaio da sottocopertura con sistema completo di correntini sagomati (**n. 4 correntini per lastra**) installati sulla greca alta della lastra per il facile e stabile ancoraggio dei coppi tradizionali.

DATI TECNICI LASTRA

Larghezza: 859 mm

Larghezza utile in opera:
777 mm


Lunghezze: 1.520 - 2.130
- 2.440 - 2.750 - 3.060 -
3.990 mm

Altezza profilo: 32 mm

Materiale e finitura:

acciaio preverniciato rosso
coppo

Pendenza minima: 15%



prima

L'INNOVAZIONE CHE ROMPE CON IL PASSATO

Sottocoppo metallico nasce dall'esigenza di abbattere i limiti di tutti i **sistemi di sottocopertura** presenti fino a oggi sul mercato: l'utilizzo del laterizio infatti è ancora fortemente legato all'uso di supporti inferiori pesanti, poco duraturi e con limiti dimensionali. Sfruttando il know-how del metallo abbiamo rivoluzionato il mercato con questa **nuova soluzione applicativa**.

L'IDEA


L'idea rivoluzionaria che sta alla base del nuovo **Sottocoppo metallico**, è il profilo metallico disegnato e sviluppato per permettere un ancoraggio decisamente migliorativo rispetto ai sistemi tradizionali; l'utilizzo congiunto a una lastra metallica permette, come nessun altro sistema, **rapidità di posa, garanzia di impermeabilità, sicurezza in quota e massima pedonabilità**.




dopo



prima

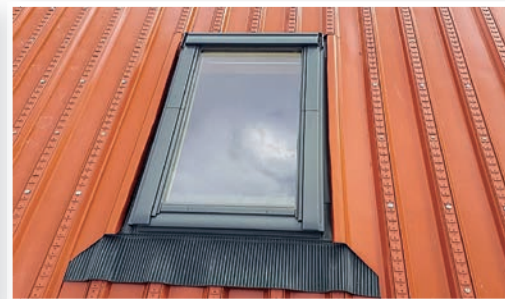

dopo

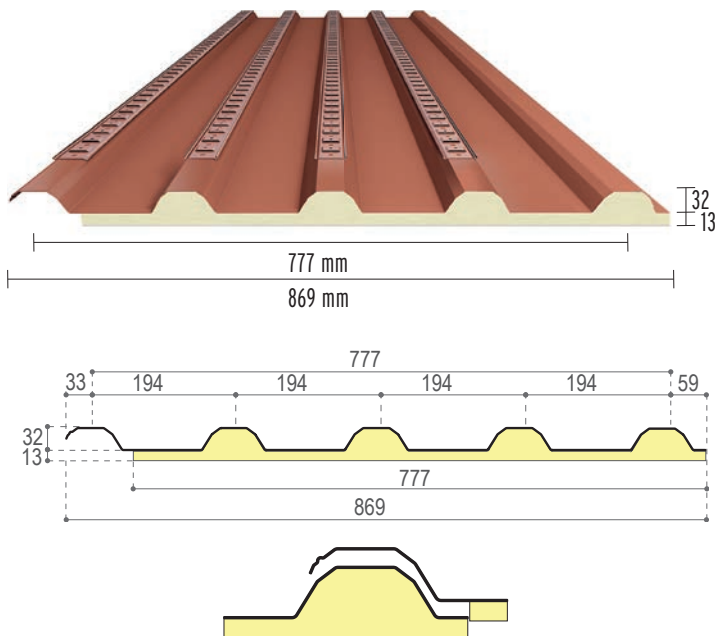

Lastra metallica grecata coibentata in acciaio da sottocopertura con sistema completo di correntini sagomati (**n. 4 correntini per lastra**) installati sulla greca alta della lastra per il facile e stabile ancoraggio dei coppi tradizionali.

DATI TECNICI LASTRA

Larghezza: 869 mm

Larghezza utile in opera:
777 mm

Lunghezza: 1.520

- 2.130 - 2.440 - 2.750

- 3.060 - 3.990 mm

Spessore poliuretano:

13 mm

Supporto inferiore:

alluminio centesimale finitura bianca


Altezza profilo: 32 mm

Materiale e finitura:


acciaio preverniciato rosso coppo

Overlapping: tutte le lastre sono predisposte con 150 mm di overlapping destro (sormonto)

Pendenza minima: 15%



CORRENTINO

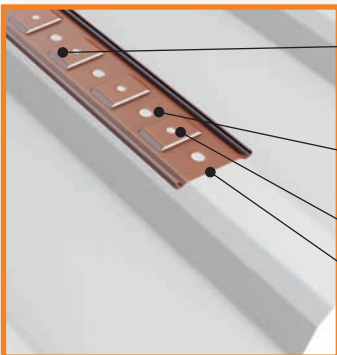



- Corrugazione per una migliore adesione della malta o del poliuretano
- Predisposizione per fissaggi Alublok
- Ancoraggio per ganci
- Geometria studiata per adattarsi alla lastra metallica


N.B. Ogni lastra di Sottocoppo necessita di n. 4 correntini per l'ancoraggio dei coppi. **Il correntino è sempre più corto** della lastra e va installato sull'onda alta, in modo da lasciare a monte della lastra uno spazio per il sormonto.

INSTALLAZIONE COPPI



sistema brevettato

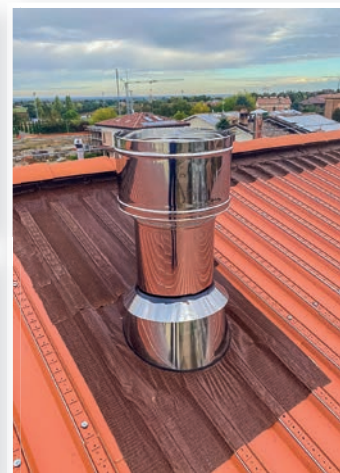

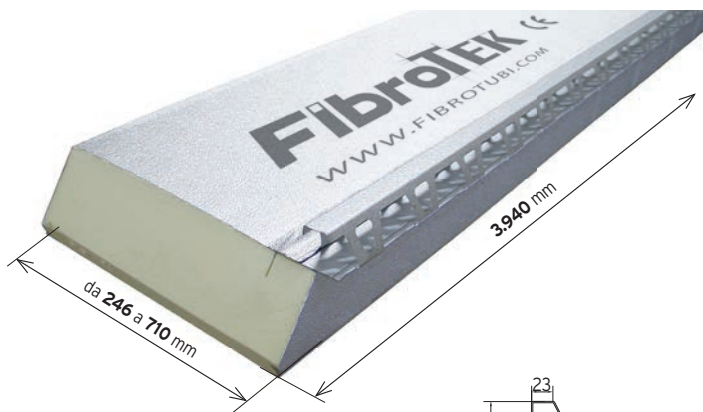


Caratteristiche tecniche:


- Isolamento termico in schiuma poliuretanica espansa rigida
- Pellicola centesimale in superficie in alluminio gofrato impermeabilizzante
- Correntino in Aluzinc, in sezione verticale, progettato con lo scopo di fornire il corretto appoggio al manto di copertura, garantendo al contempo un'ottima ventilazione grazie alla foratura

Vantaggi:


- Ottima ventilazione e sostegno al manto di copertura tramite speciali correntini metallici
- Barriera al vapore
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Resistenza meccanica
- Rapidità ed economia di posa

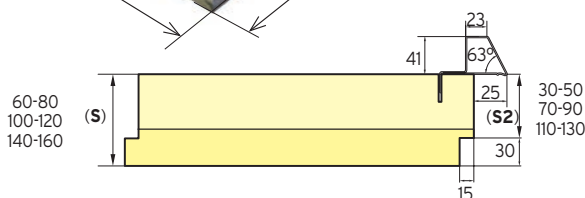




Chiusura longitudinale a battenti contrapposti
per assicurare la continuità dello strato isolante



Chiusura trasversale a coda di rondine
per assicurare la continuità dello strato isolante



Fissaggio del pannello FibroTek

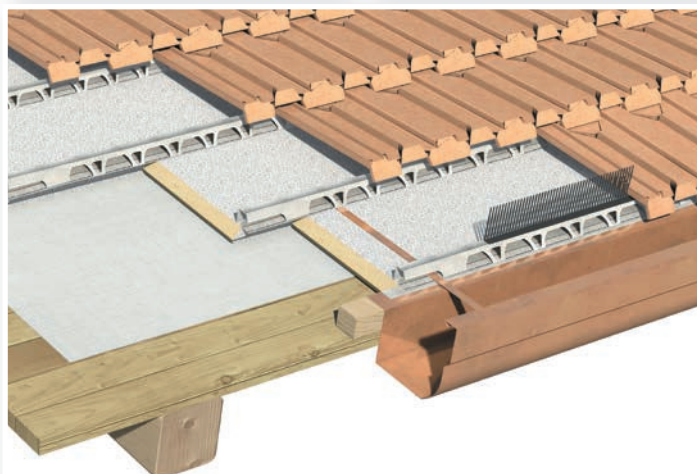

DATI TECNICI PANNELLO

Larghezza: da 246 a 710 mm


Lunghezza standard (L):
3.940 mm

Spessori (S):
60-80-100-120-140-160 mm

Altezza correntino (H):
41 mm

Conduttività termica:
 $\lambda = 0,020 \text{ W/mk}$

Utilizzo: riqualificazioni di
tetti e nuove coperture

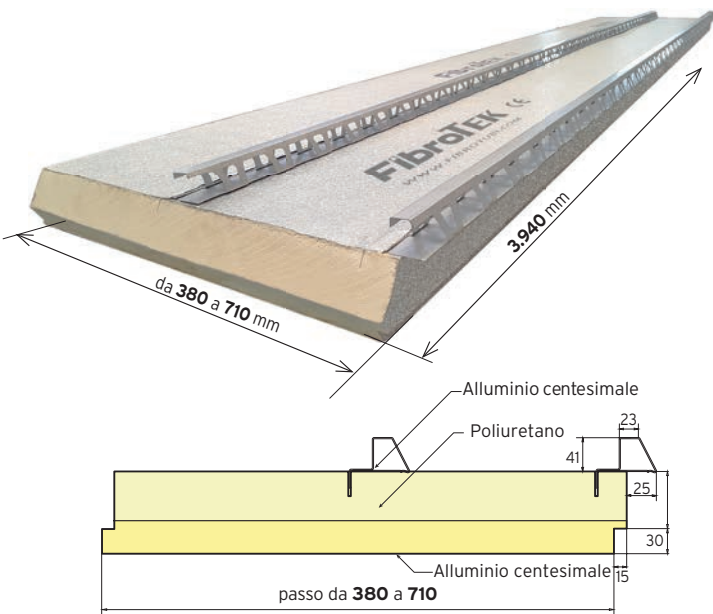

Caratteristiche tecniche:

- **Doppio Correntino in Aluzinc**, in sezione verticale, progettato con lo scopo di fornire il corretto appoggio al manto di copertura, garantendo al contempo un'ottima ventilazione grazie alla foratura
- Isolamento termico in schiuma poliuretanica espansa rigida
- Pellicola centesimale in superficie in alluminio gofrato impermeabilizzante

Vantaggi:

Fibrotek Plus con doppio correntino, riduce del 50% i sormonti, aumentando la continuità dell'isolante e **migliorando così l'efficienza energetica**, oltre a ridurre il rischio di infiltrazioni accidentali

- **Fibrotek Plus dimezza i tempi d'installazione** assicurando un tetto costruito in tempi rapidissimi
- Particolarmente indicato per la **posa** di tegole in **ardesia e coperture a passo corto**
- Ottima ventilazione e sostegno al manto di copertura tramite i correntini metallici
- Barriera al vapore
- Isolamento termico
- Impermeabilizzazione
- Resistenza meccanica


DATI TECNICI PANNELLO

Larghezza: da 380 a 710 mm
Lunghezza standard (L):
 3.940 mm

Spessori (S):
 60-80-100-120-140-160 mm

Altezza correntino (H):
 41 mm

Conduttività termica:
 $\lambda = 0,020 \text{ W/mk}$

Utilizzo: riqualificazioni di tetti e nuove coperture

