



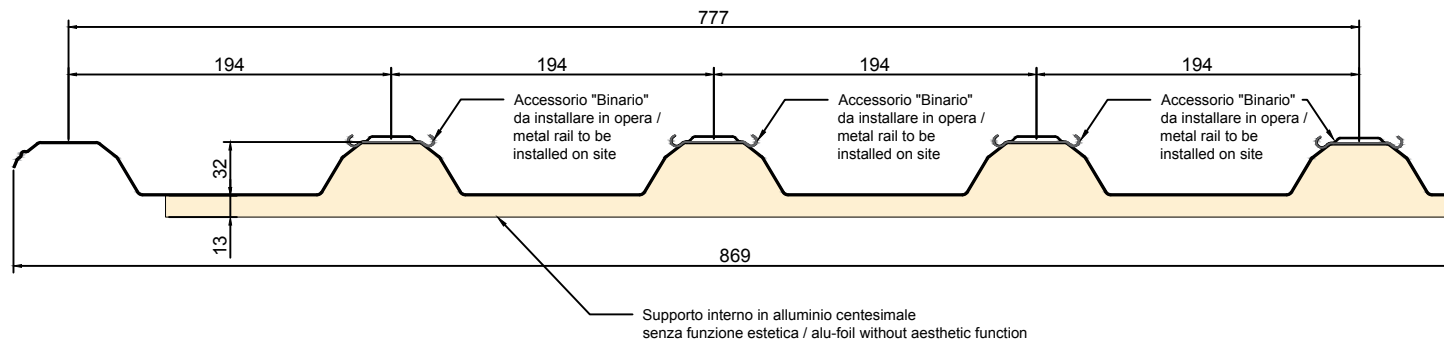

CARATTERISTICHE - FEATURES

Larghezza netta in opera / Useful width - 777 mm
Lunghezze standard / Standard length L = 1520mm - 2130 mm - 2440 mm - 2750 mm - 3060 mm - 3990 mm L = 1520mm - 2130 mm - 2440 mm - 2750 mm - 3060 mm - 3990 mm
Anima in Poliuretano / Polyurethane core - Densità 38 - 40 Kg/m ³ / Density 38 - 40 Kg/m ³
Spessore / Thickness - 13mm
Pendenza minima consigliata / Minimum slope suggested - 15%
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire class - Schiuma PUR - Euroclasse F / PUR Foam - Euroclass F
Prestazioni termiche / Thermal performance 0,023 W/m ² K
Tolleranza / Tolerance Conformi a UNI EN 14509 / Compliant with EN 14509
Note / Note Le informazioni e i dati contenuti nelle schede tecniche, nelle specifiche del prodotto, nelle descrizioni del prodotto, nelle brochure, nel materiale tecnico e pubblicitario hanno un carattere orientativo e diventano contenuto vincolante del contratto solo previo espresso consenso scritto da parte nostra. E' responsabilità del cliente contattare il nostro staff al fine di ottenere l'ultima versione disponibile. Alubel SpA si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento senza alcun preavviso. The information and data contained in the technical data sheets, in the product specifications, in the product descriptions, in the brochures, in the technical and advertising material are indicative and become binding content of the contract only with the express written consent of us. It is the customer's responsibility to contact our staff in order to obtain the latest version available. Alubel SpA reserves the right to update and modify the content of this document at any time without notice.


ACCESSORIO "BINARIO" / Metal rail

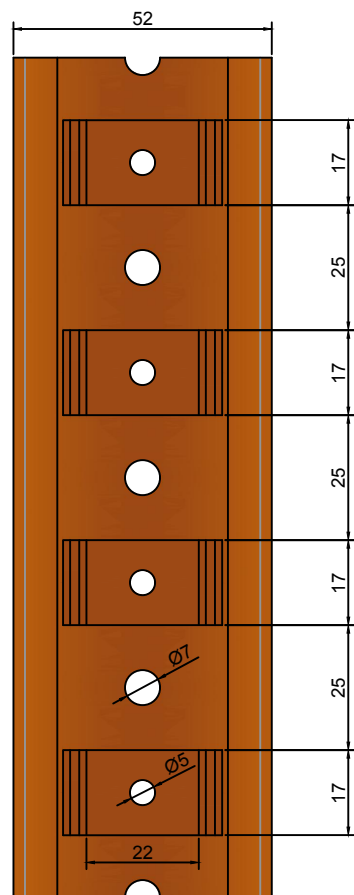

Sovrapposizione laterale / Lateral overlapping




Sovrapposizione di testata / Front overlapping

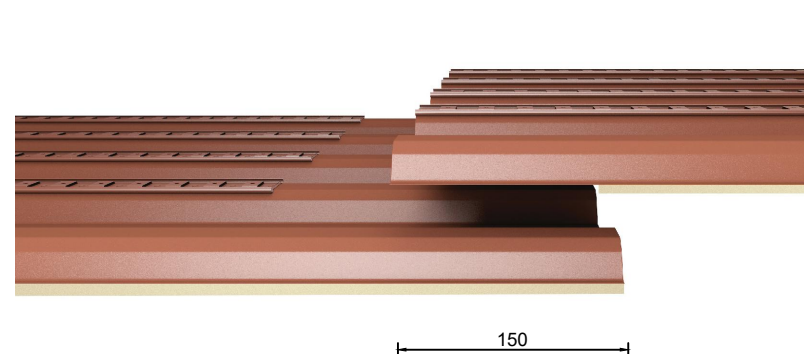

Installazione con malte o
adesivi poliuretani /
Installation with mortar or
polyurethane adhesive



Installazione con ganci /
Installation with hooks



Titolo/title: SCHEDA TECNICA		Contenuto/content: SEZIONI E DETTAGLI	
Note: Sottocoppo Metallico Coibentato		Materiale/material: Acciaio -Alluminio	Spessore/thickness: 13mm
Disegnatore/designer:		Anima/core: PUR	
Data/Date: 20/11/25	Scala/Scale: VARIE	File / U / U C O C CO/SC C C /So occoppo e a co CO O/O _	