


*Il contenuto di TUTTE le tabelle di portata e di calcolo sono da considerarsi indicative. E' di competenza del progettista e/o utilizzatore procedere per i singoli casi di impiego al relativo calcolo strutturale nonché determinare le specifiche progettuali applicative del pacchetto di copertura. Nella molteplicità di prodotti presenti nelle varie documentazioni e strumenti forniti anche sul web, Fibrotubi srl non può garantire che i dati e le informazioni esposte siano sempre le più aggiornate. E' responsabilità del cliente contattare il nostro staff al fine di ottenere l'ultima versione disponibile.*

*Fibrotubi srl si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il contenuto di questo catalogo in qualsiasi momento senza alcun preavviso.*

*Le informazioni e i dati contenuti nelle schede tecniche, nelle specifiche del prodotto, nelle descrizioni del prodotto, nelle brochure e nel materiale pubblicitario hanno un carattere orientativo e diventano contenuto vincolante del contratto solo previo espresso consenso scritto da parte nostra.*

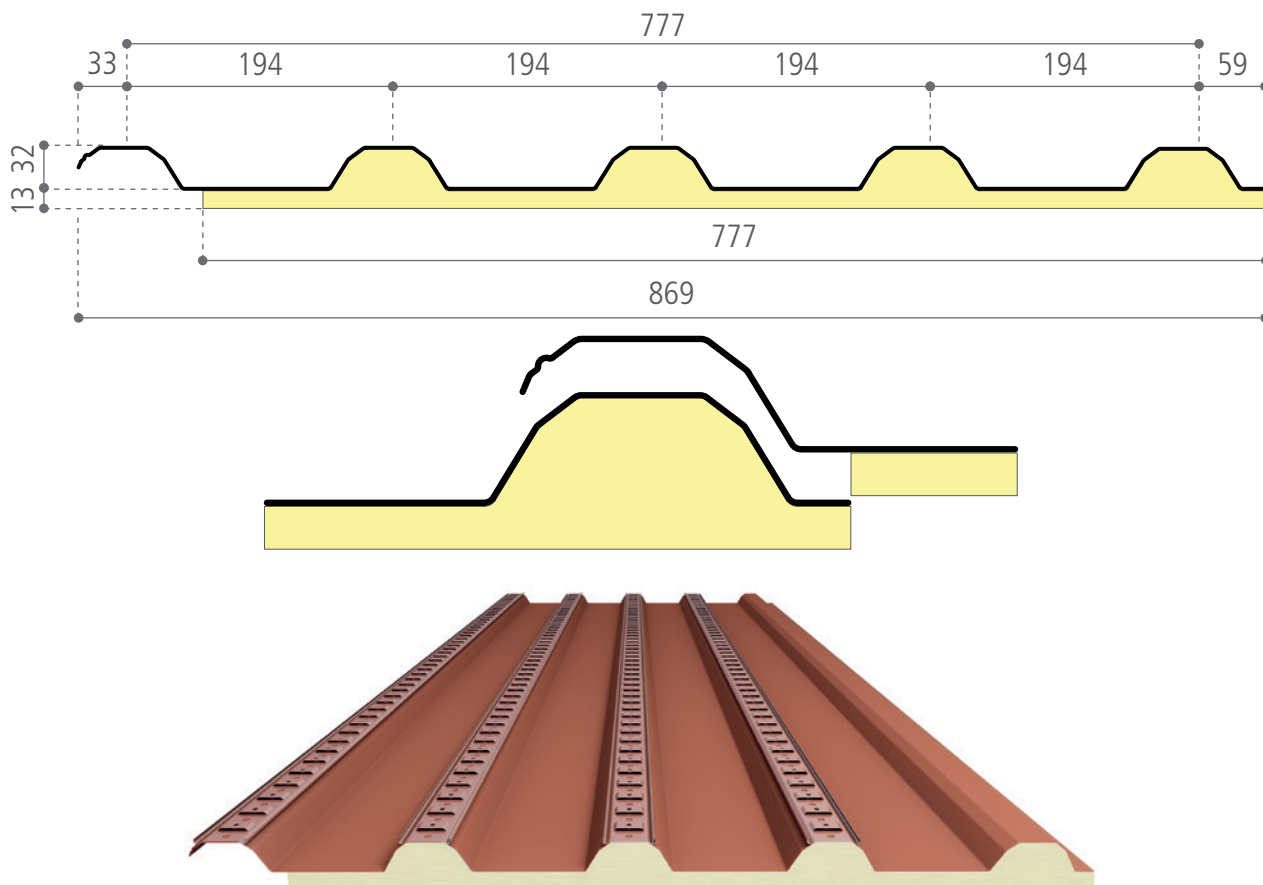

## Caratteristiche

Altezza profilo	32 mm
Larghezza totale	869 mm
Larghezza utile	777 mm
Lunghezza minima / massima lastre	1520 mm / 6310 mm
Lunghezze standard lastre	1520 / 2130 / 2440 / 2750 / 3060 / 3990 mm
Lunghezze standard profili	1344 / 1932 / 2268 / 2520 / 2856 / 3780 mm
Overlapping	Tutte le lastre predisposte con 180 mm di overlapping destro
Pendenza minima di utilizzo	15 %
Spessore poliuretano	13 mm
Peso pannello in acciaio preverniciato 0,6 mm	7,4 kg/m <sup>2</sup>
Peso profilo in acciaio	0,31 kg/ml
Supporto esterno	acciaio preverniciato
Supporto interno	alluminio centesimale finitura bianca
Finiture disponibili	rosso coppo
Utilizzo consigliato	copertura