


CARATTERISTICHE - FEATURES

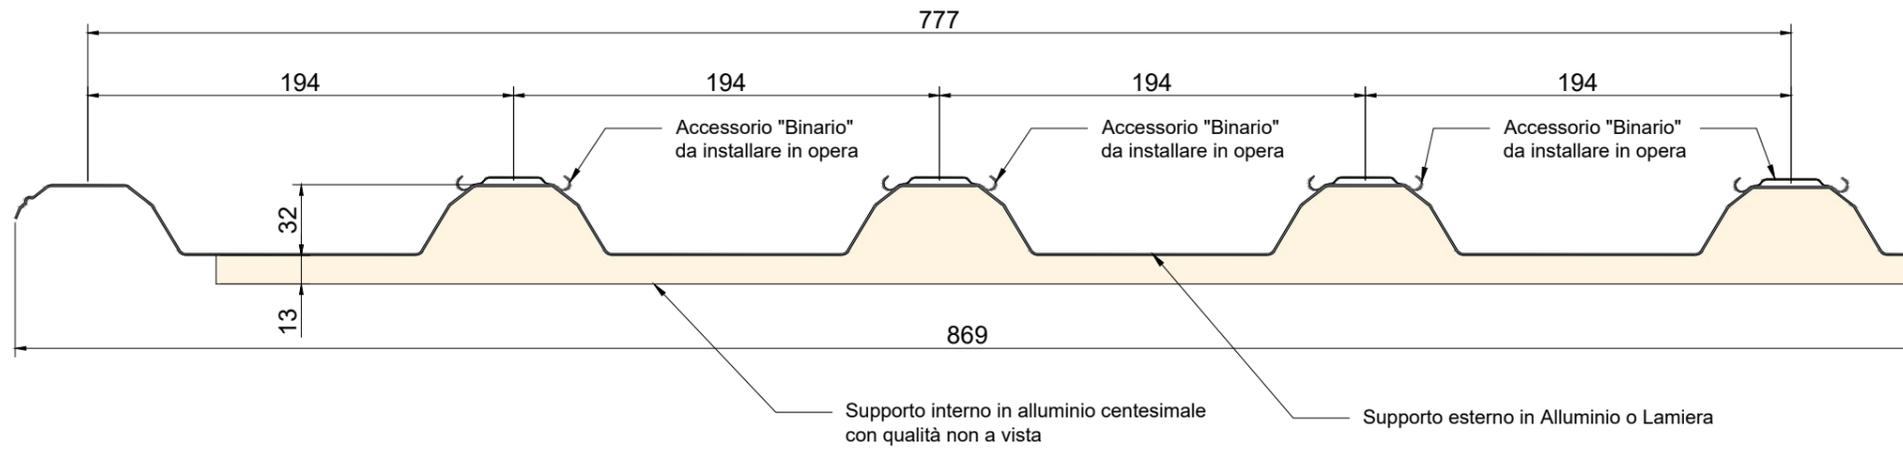

Larghezza / Width  
- 777 mm Netti in Opera / 777 mm Usefull width

Lunghezze standard / Standard length  
L= 1520mm - 2130 mm - 2440 mm - 2750 mm - 3060 mm - 3990 mm  
L= 1520mm - 2130 mm - 2440 mm - 2750 mm - 3060 mm - 3990 mm

Supporto esterno / External support  
- Alluminio Preverniciato o Acciaio preverniciato  
- Prepainted Aluminium or Prepainted Steel

Supporto interno / Internal support  
- Alluminio centesimale con qualità non a vista  
- Centesimal aluminium with no face quality

Anima in Poliuretano / Polyurethane core  
- Densità 38 - 40 Kg/m<sup>3</sup> / Density 38 - 40 Kg/m<sup>3</sup>

Spessore / Thickness  
- 13mm

Pendenza minima in opera / Usefull minimum slope  
- 15%

Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire class  
- Schiuma PUR - Euroclasse F / PUR Foam - Euroclass F


Prestazioni termiche / Thermal performance

$\lambda$	H (mm)	13
0,023 W/m <sup>2</sup> K	U W/m <sup>2</sup> °K	1,08

Tolleranza / Tolerance  
Conformi a UNI EN 14509 / Compliant with EN 14509 m

Note / Note  
*Le informazioni e i dati contenuti nelle schede tecniche, nelle specifiche del prodotto, nelle descrizioni del prodotto, nelle brochure, nel materiale tecnico e pubblicitario hanno un carattere orientativo e diventano contenuto vincolante del contratto solo previo espresso consenso scritto da parte nostra. E' responsabilità del cliente contattare il nostro staff al fine di ottenere l'ultima versione disponibile. Fibrotubi Srl si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento senza alcun preavviso.*  
*The information and data contained in the technical data sheets, in the product specifications, in the product descriptions, in the brochures, in the technical and advertising material are indicative and become binding content of the contract only with the express written consent of us. It is the customer's responsibility to contact our staff in order to obtain the latest version available. Fibrotubi Srl reserves the right to update and modify the content of this document at any time without notice.*

ACCESSORIO "BINARIO"

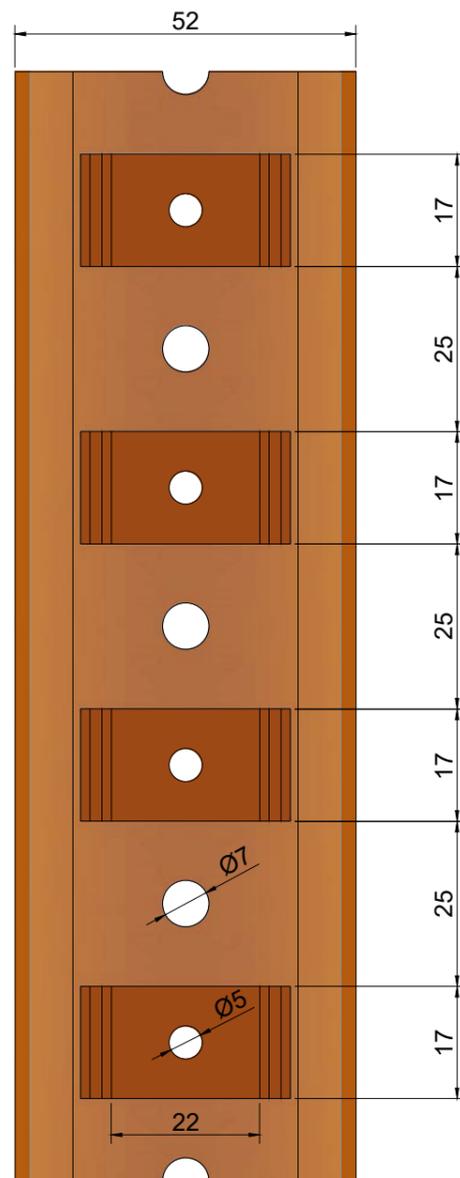

Sovrapposizione laterale / Lateral overlapping




Sovrapposizione di testata / Front overlapping



Installazione con malte o adesivi poliuretani  
Installation with mortar or polyurethane adhesive

Installazione con ganci  
Installation with hooks

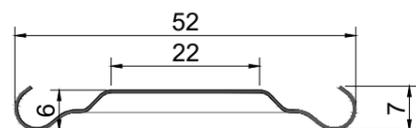

Copyright of this drawing is reserved. It is severely forbidden to reproduce it or to show it to a third party or to competitors without our written authorization.

Titolo/title: SCHEDA TECNICA		Contenuto/content: SEZIONI E DETTAGLI	
Note: Sottocoppo Metallico Coibentato		Materiale/material: //	Spessore/thickness: 13mm
Data/Date: 26/03/22		Disegnatore/designer: E i M di i	Anima/core: PUR
Scala/Scale: VARIE	File: xxxxxxxxxxxxxxxxxx		