
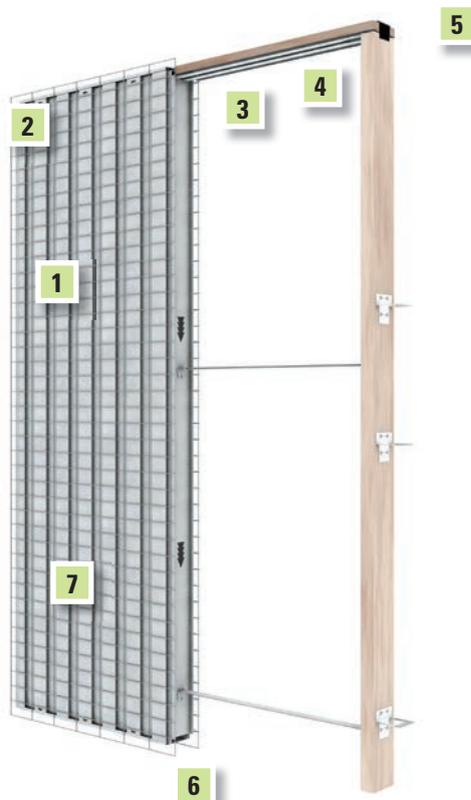
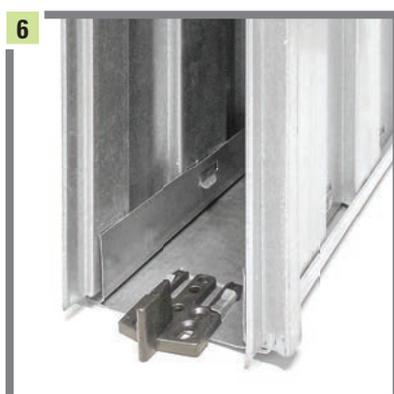
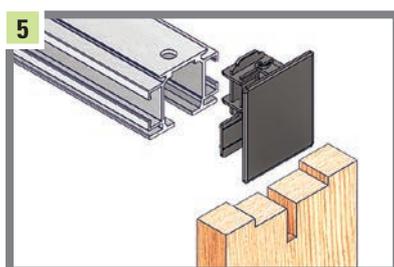
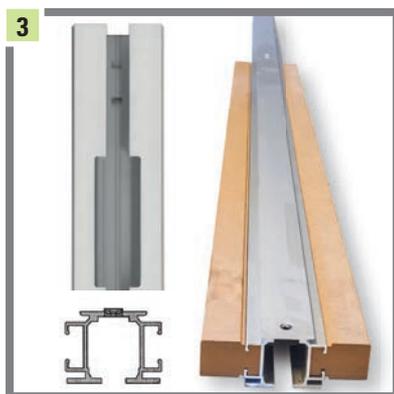


ORCHIDEA ECOPLUS

CONTROTELAI PER LATERIZIO

COMPLETI DI MALTA AGGRAPPANTE - PARETE FINITA IN 24 ORE

PUNTI DI FORZA

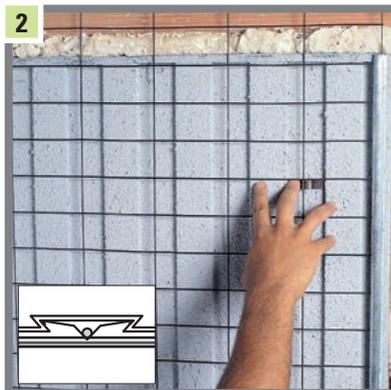

1

La Linea Plus per laterizio ad elevata tecnologia si rivolge ad un mercato sempre più esigente grazie a telai rivestiti di una **particolare finitura** che riduce i tempi di posa in opera, garantendo il massimo risultato estetico e funzionale. Le pareti del telaio in lamiera grecata a coda di rondine, sono complete di malta aggrappante (**brevetto esclusivo Fibrotubi**) che rende la superficie esterna rugosa, appositamente studiata per assorbire l'umidità dell'intonaco come una parete in laterizio. Tale finitura di rivestimento **non appesantisce in alcun modo la struttura del telaio**.

2

La monorete elettrosaldata, debordante in altezza e larghezza rispetto al telaio, assicura un ottimo **legame tra intonaco-rete-lamiera evitando le cavillature sulla parete finita**. L'installazione della monorete con clips in acciaio, facilita l'inserimento del telaio in parete in pochi secondi. **Il fissaggio a mezzo clip non comporta né saldatura né foratura del telaio e previene l'insorgere di fenomeni di corrosione o ruggine ai danni dell'intonaco**.

3

Traversa superiore, completa di binario di scorrimento, in alluminio estruso anodizzato grigio **con portata 120 kg**. Lateralmente sono inseriti due profili in MDF, per facilitare il fissaggio dei coprifili. Inoltre il binario è protetto da una pellicola trasparente che evita che si possa imbrattare in fase di montaggio.

4

Carrelli abbinati alla traversa **con portata 120 kg** hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.

5

Montaggio facilitato montante-traversa grazie al giunto nero, senza nessun attrezzo.

6


All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.

7

Il telaio con profilo a coda di rondine, completo di finitura su ambo i lati in malta aggrappante, **riduce sensibilmente i tempi di installazione**, consentendo l'immediata messa in opera dell'intonaco.

ORCHIDEA ECO PLUS ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 90 mm (misura parete finita)

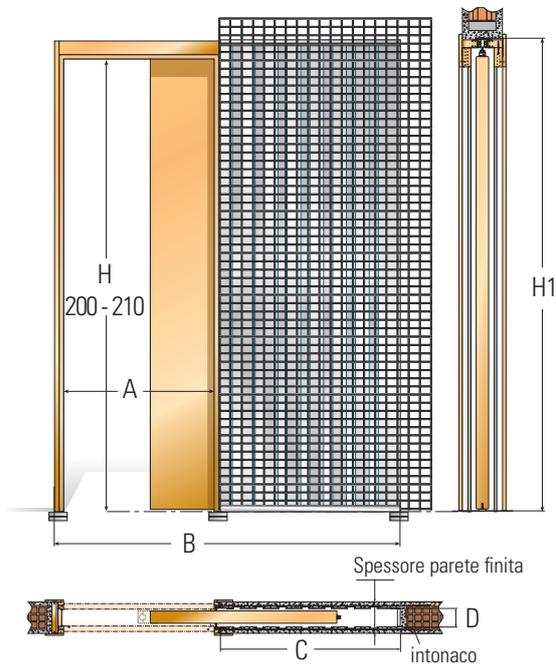


90





luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	5,5	61,5 x (Hp) x 4,0
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	5,5	71,5 x (Hp) x 4,0
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	5,5	81,5 x (Hp) x 4,0
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	5,5	91,5 x (Hp) x 4,0
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	5,5	101,5 x (Hp) x 4,0
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	5,5	111,5 x (Hp) x 4,0
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	5,5	121,5 x (Hp) x 4,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

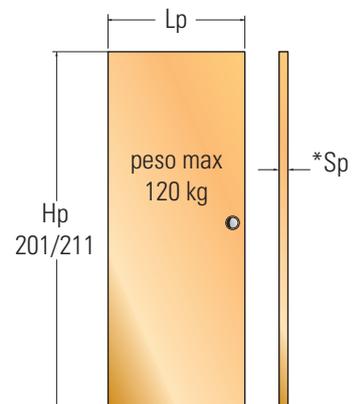

ORCHIDEA ECO PLUS ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 105 mm (misura parete finita)

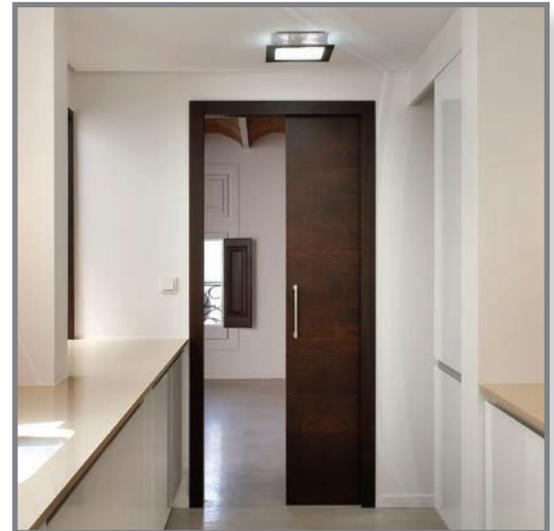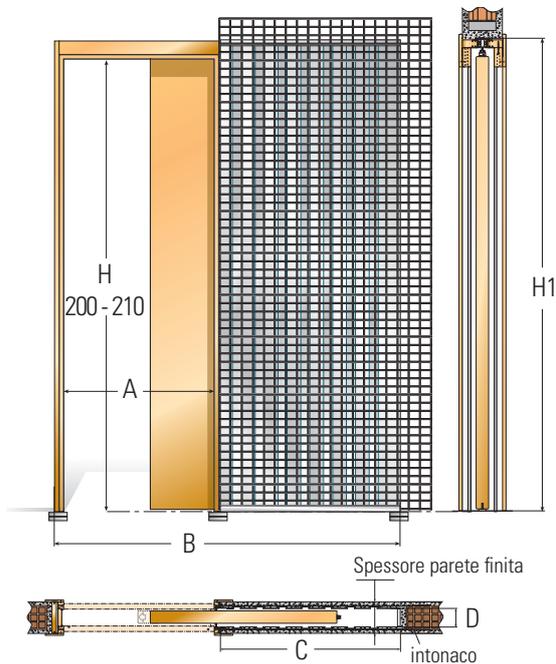


105




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	7,0	61,5 x (Hp) x 5,5
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	7,0	71,5 x (Hp) x 5,5
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	7,0	81,5 x (Hp) x 5,5
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	7,0	91,5 x (Hp) x 5,5
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	7,0	101,5 x (Hp) x 5,5
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	7,0	111,5 x (Hp) x 5,5
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	7,0	121,5 x (Hp) x 5,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo
consigliato

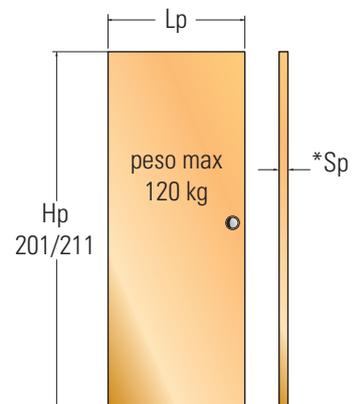


ORCHIDEA ECO PLUS ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

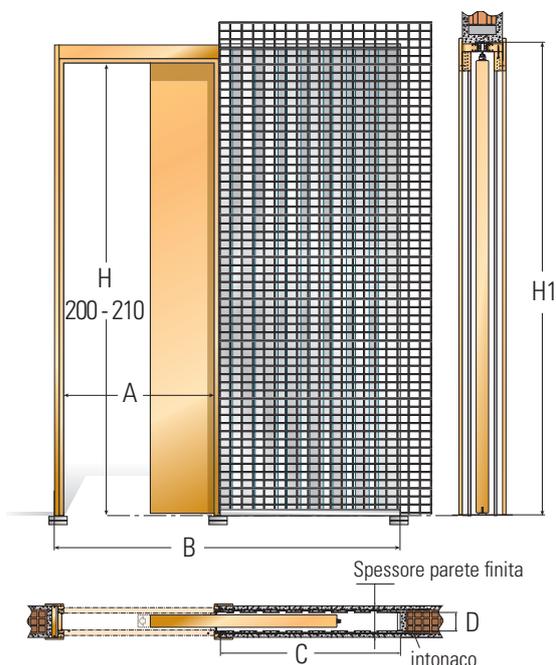


125




luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	8,0	61,5 x (Hp) x 6,5
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	8,0	71,5 x (Hp) x 6,5
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	8,0	81,5 x (Hp) x 6,5
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	8,0	91,5 x (Hp) x 6,5
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	8,0	101,5 x (Hp) x 6,5
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	8,0	111,5 x (Hp) x 6,5
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	8,0	121,5 x (Hp) x 6,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

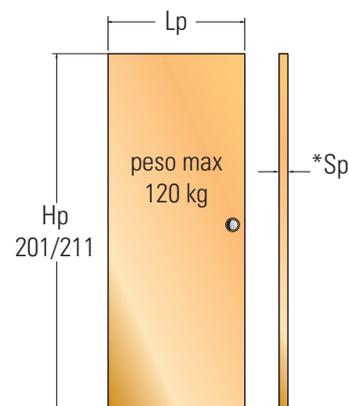

ORCHIDEA ECO PLUS ANTA SINGOLA PER LATERIZIO

Spessore parete 145 mm (misura parete finita)

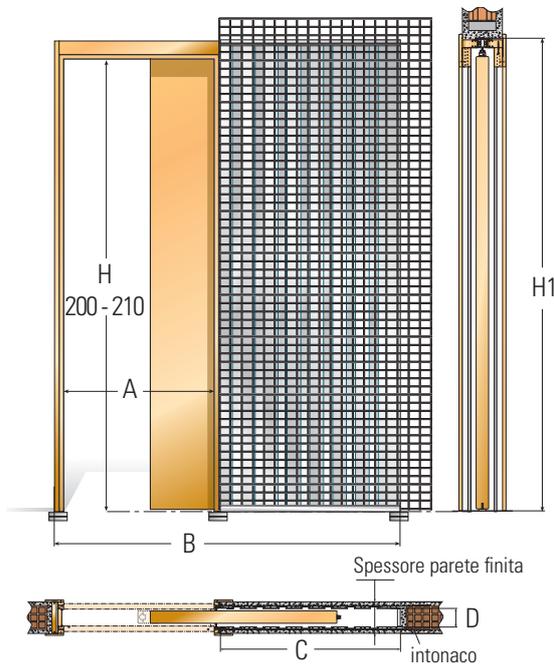

145



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimensioni cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta (Lp x Hp x Sp) cm
60 x (H)	133 x (H+9)	66,3 x (H+9)	11,0	61,5 x (Hp) x 9,0
70 x (H)	153 x (H+9)	76,3 x (H+9)	11,0	71,5 x (Hp) x 9,0
80 x (H)	173 x (H+9)	86,3 x (H+9)	11,0	81,5 x (Hp) x 9,0
90 x (H)	194 x (H+9)	96,3 x (H+9)	11,0	91,5 x (Hp) x 9,0
100 x (H)	214 x (H+9)	106,3 x (H+9)	11,0	101,5 x (Hp) x 9,0
110 x (H)	234 x (H+9)	117,3 x (H+9)	11,0	111,5 x (Hp) x 9,0
120 x (H)	254 x (H+9)	127,3 x (H+9)	11,0	121,5 x (Hp) x 9,0

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

