
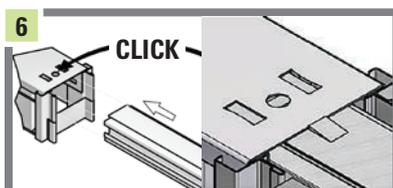
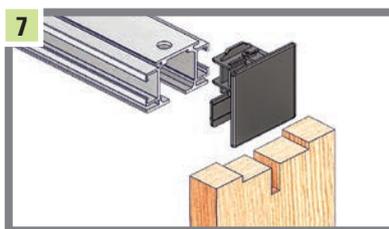
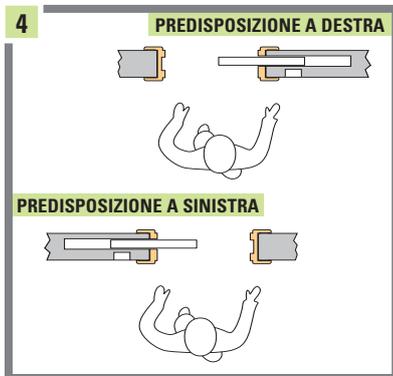


LATERIZIO E CARTONGESSO LIGHT PREDISPOSIZIONE CABLAGGI ELETTRICI

PUNTI DI FORZA

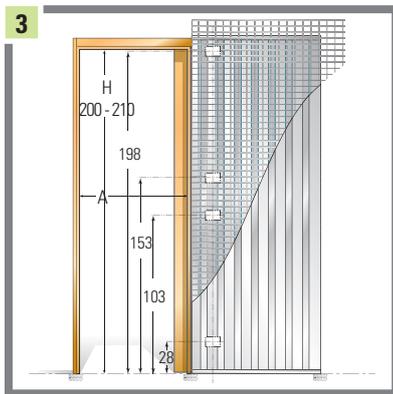

1
Orchidea Light è la soluzione per punti luce che recupera gli spazi, mantenendo i punti luce nel cassonetto e quindi vicino al passaggio porta.
Cablaggi elettrici, interruttori, prese di corrente, appliques, ecc... vengono alloggiati nella stessa parete del cassonetto.

2
Controtelaio predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici, attraverso 4 aperture in cui è possibile inserire scatole elettriche per il passaggio cavi.

3
Possibilità di inserire dispositivi elettrici in 4 posizioni ad altezze diverse: 28 - 103 - 153 - 198 cm.

4
Su specifica del cliente, l'impianto elettrico viene predisposto a destra o a sinistra del telaio. Su ordinazione è disponibile la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto, in questo caso lo spessore parete è 150 mm.

5
Carrelli abbinati alla traversa con portata 120 kg hanno maggiore aderenza al telaio, scorrevolezza e silenziosità.


6
Il fissaggio della traversa avviene con un click, grazie al blocco di sicurezza.

7
Montaggio facilitato montante-traversa grazie al giunto nero, senza nessun attrezzo.

8
All'insegna della praticità la guida-timone che tiene la porta in linea può essere agganciata anche a scatto in pochi istanti.


ORCHIDEA ANTA DOPPIA PER LATERIZIO

Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

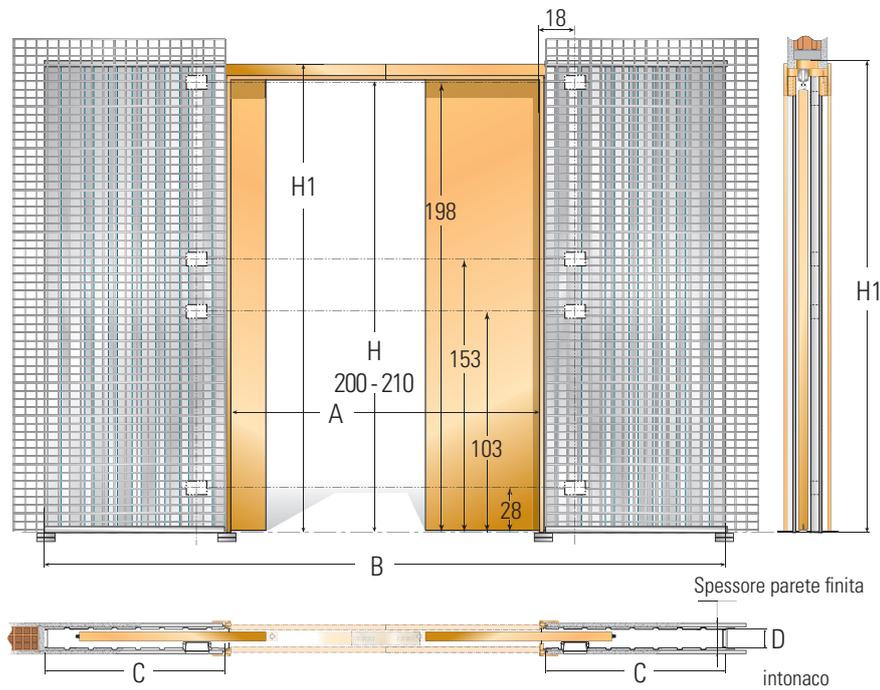

125


NB: è disponibile su ordinazione la predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto.



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	66,3 x (H+9)	6,5	61,5 x (Hp) x 5,0
140 x (H)	297 x (H+9)	76,3 x (H+9)	6,5	71,5 x (Hp) x 5,0
160 x (H)	337 x (H+9)	86,3 x (H+9)	6,5	81,5 x (Hp) x 5,0
180 x (H)	378 x (H+9)	96,3 x (H+9)	6,5	91,5 x (Hp) x 5,0
200 x (H)	418 x (H+9)	106,3 x (H+9)	6,5	101,5 x (Hp) x 5,0


Hp
201/211

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

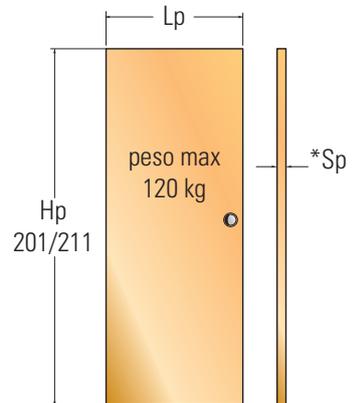

ORCHIDEA ANTA DOPPIA PER CARTONGESSO


Spessore parete 125 mm (misura parete finita)

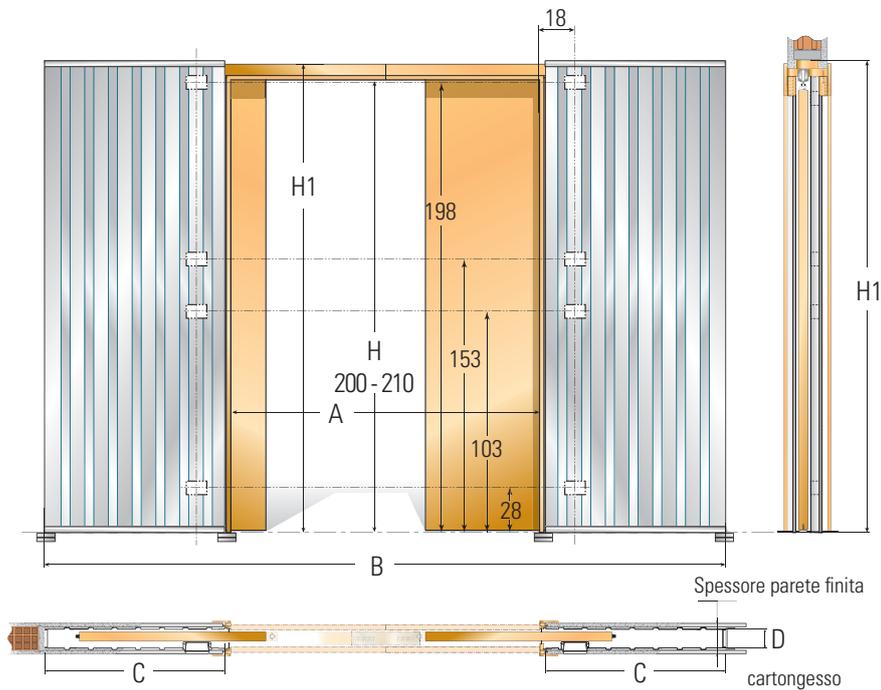

125

NB: è disponibile su ordinazione la **predisposizione anche su entrambi i lati del cassonetto.**

Lp



luce passaggio (A x H) cm	ingombro controtelaio (B x H1) cm	dimens. cad. cassonetto (C x H1) cm	sede interna D cm	pannello porta cad. (Lp x Hp x Sp) cm
120 x (H)	257 x (H+9)	66,3 x (H+9)	6,0	61,5 x (Hp) x 4,5
140 x (H)	297 x (H+9)	76,3 x (H+9)	6,0	71,5 x (Hp) x 4,5
160 x (H)	337 x (H+9)	86,3 x (H+9)	6,0	81,5 x (Hp) x 4,5
180 x (H)	378 x (H+9)	96,3 x (H+9)	6,0	91,5 x (Hp) x 4,5
200 x (H)	418 x (H+9)	106,3 x (H+9)	6,0	101,5 x (Hp) x 4,5

misure consigliate
*Sp = spessore massimo consigliato

